PARTEX
LABELS

KATALOG PRODUKTÓW

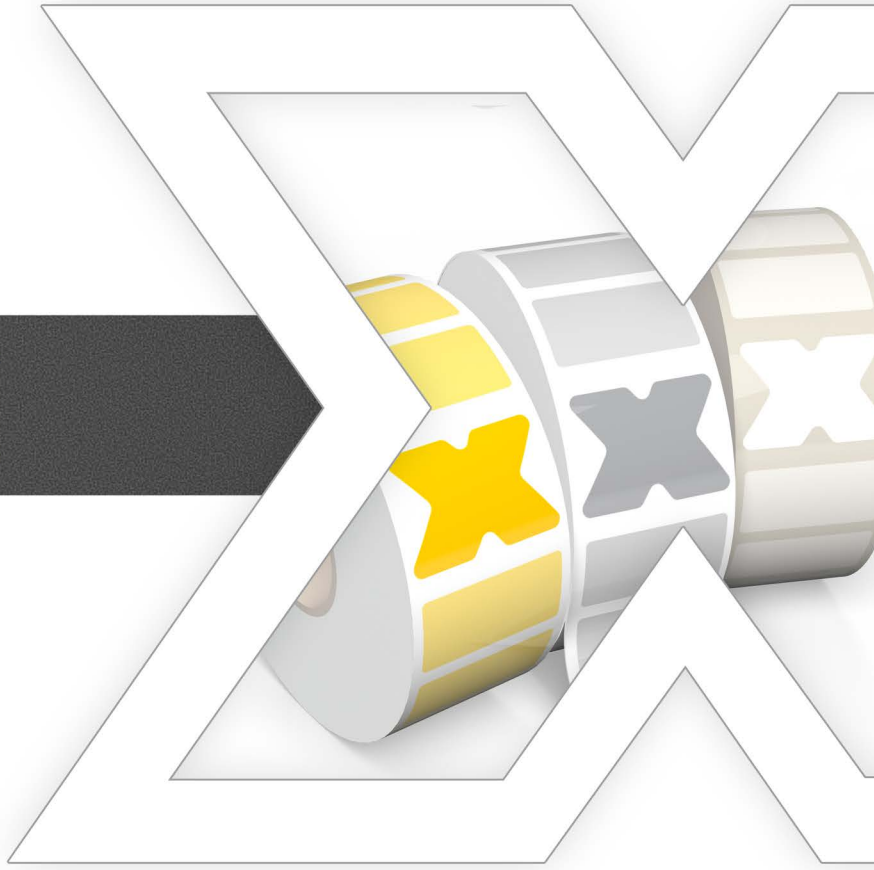



Spis treści

Przegląd najważniejszych produktów	04
Znakowanie komponentów	12
Etykiety na zamówienie	16
Znakowanie magazynów	20
Znakowanie przewodów i kabli	36
Samoprzylepne etykiety w rolkach	46
Samoprzylepne etykiety na arkuszach A4	56
Inne systemy znakowania	62
Tabliczki	66
Urządzenia	70
Specyfikacja materiałów, z których wykonujemy etykiety	76

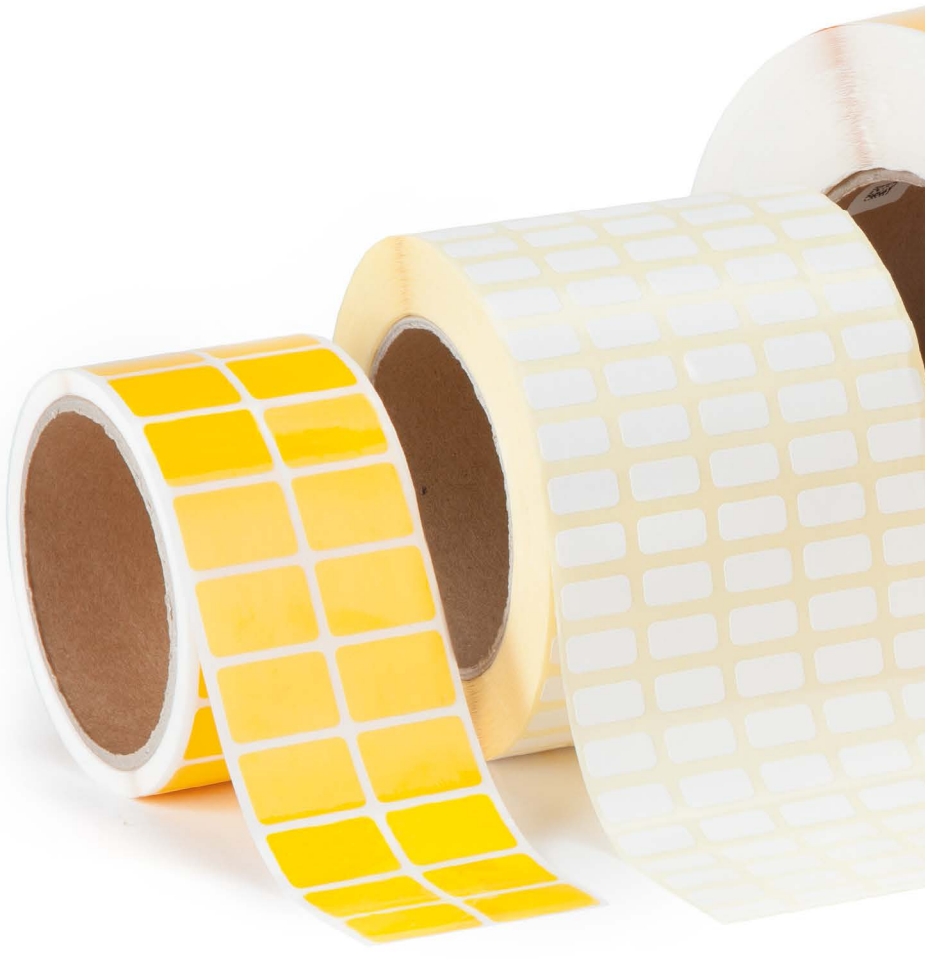

Witamy w Partex Labels.

W roku 2019 firma Partex Labels została nowym właścicielem marki MÄRKO, znanej na szwedzkim rynku od 1976 roku, wcześniej dystrybuowanej przez firmę Märko-Tryck AB, która z kolei od 2018 roku jest spółką zależną w całości od Partex Marking Systems AB.

Jesteśmy częścią firmy Partex Marking Systems AB z siedzibą główną w Gullspång, w Szwecji.

Produkujemy i dostarczamy etykiety, tabliczki, systemy znakowania i rozwiązania dla większości potrzeb związanych ze znakowaniem, zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dobre znakowanie to podstawa. Mamy wiedzę, aby móc zaproponować właściwy produkt, materiał lub drukarkę w zależności od życzeń, systemu lub zastosowania.

Ten katalog obejmuje większość naszej oferty, ale wciąż pojawiają się nowe produkty. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz określonych rozwiązań.

Serdeczne pozdrowienia, Partex Labels

Partex Labels oferuje szeroką standaryzowaną ofertę produktów do znakowania komponentów, maszyn i urządzeń.

Samoprzylepne cyfry, litery, znaki i symbole. Dostarczane na arkuszach i w broszurach, w wielu różnych wykonaniach.

Oferujemy także rozwiązania dopasowane pod klientów, na samoprzylepnych podkładach i grawerowanych tabliczkach z wielu różnych materiałów, aby spełniały oczekiwania użytkownika.

Oczywiście dla klientów, którzy chcą mieć możliwość tworzenia własnych oznaczeń oferujemy puste nośniki etykiet zarówno w rolce, jak i na arkuszach, w sprzedaży mamy cały sprzęt i akcesoria potrzebne do drukowania własnych etykiet.

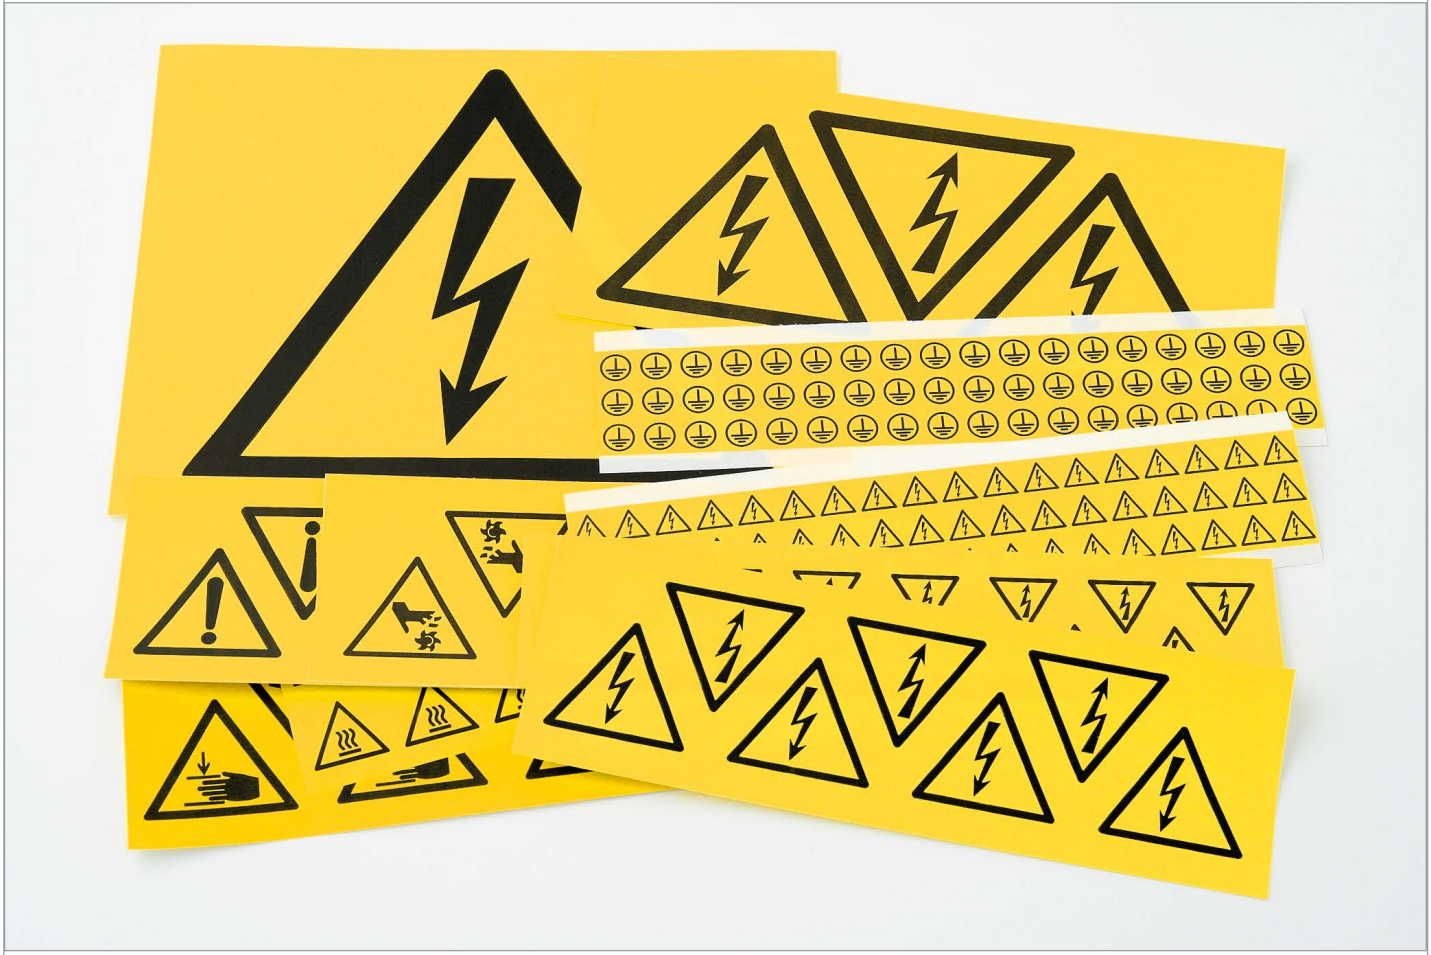

Service Hotline

Partex Labels oferuje szeroką standaryzowaną ofertę produktów do znakowania kabli i przewodów.

Do najważniejszych zaliczyć należy samolaminujące etykiety poliestrowe, pozwalające na wydrukowanie unikatowego opisu i zabezpieczenie go warstwą trwałego przezroczystego materiału laminującego.

Posiadamy szeroką ofertę końcówek tulejkowych zarówno do nieruchomych, jak i ruchomych kabli. Znakowanie kabli za pomocą uchwytu/listwy i opaski zaciskowej.

AP-678

Codziennie drukujemy setki tysięcy etykiet dostosowanych do potrzeb klientów!

Etykiety są stosowane na wielu obszarach, w których wymagania i cechy są naprawdę ważne. Etykieta jest zwykle nośnikiem informacji, posiada swój komunikat i funkcję. Dopasowanie materiału, nadruku i samego jej wykonania odbywa się zgodnie z określonymi wymogami. Wymogi mogą być bardzo różne. Etykieta może mieć certyfikację UL i CSA, powinna być odporna na wysokie temperatury i ścieranie, a także pozostać nienaruszona przez wiele lat – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Przy tworzeniu etykiety bardzo istotny jest wybór materiału, z jakiego będzie wykonana.

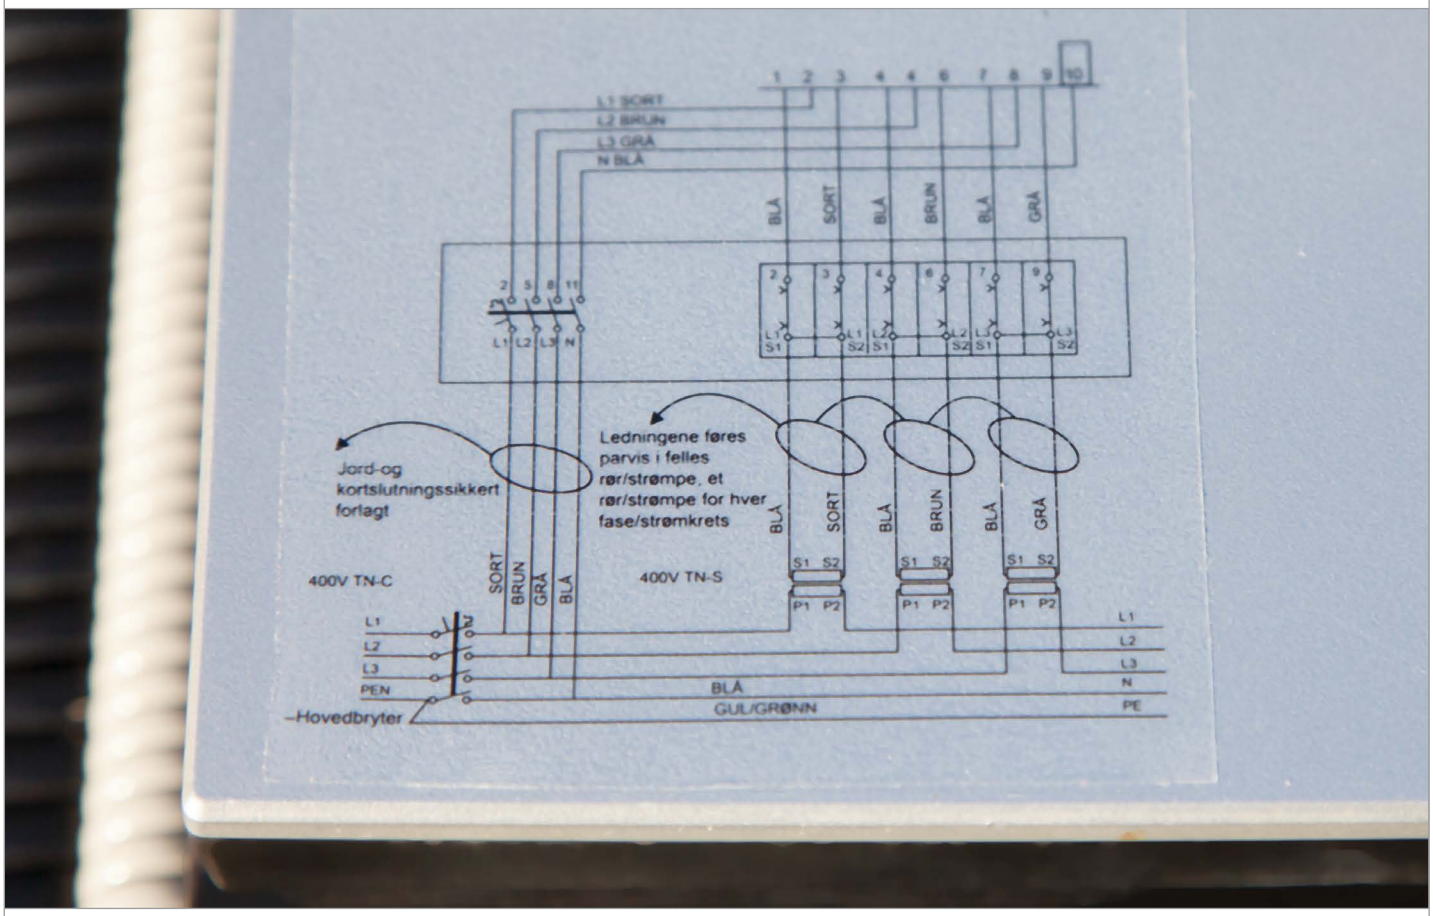
L1 SORT
L2 BRUN
L3 GRÅ
N BLÅ
Jord-og kortslutningssikkert forlagt
Ledningene føres parvis i felles rør/strømpe, et rør/strømpe for hver fase/strømkrets
400V TN-C
400V TN-S
SORT
BRUN
GRÅ
BLÅ
L1
L2
L3
PEN
N
PE
BLÅ
GUL/GRØNN
Hovedbryter

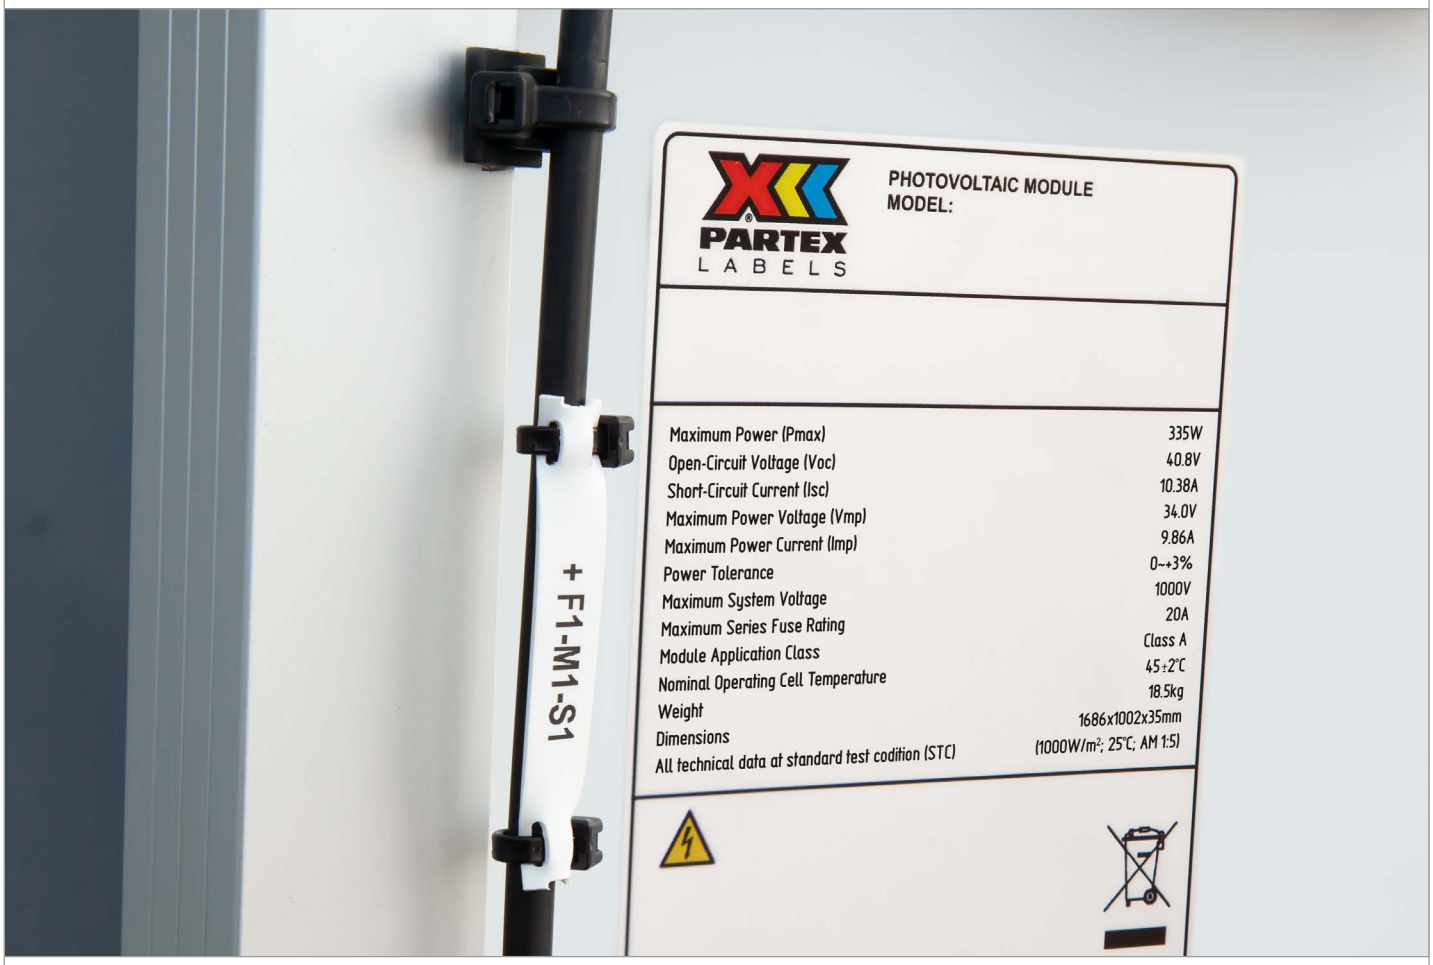
PARTEX
LABELS
PHOTOVOLTAIC MODULE
MODEL:
+ F1-M1-S1
Maximum Power (Pmax) 335W
Open-Circuit Voltage (Voc) 40.8V
Short-Circuit Current (Isc) 10.38A
Maximum Power Voltage (Vmp) 34.0V
Maximum Power Current (Imp) 9.86A
Power Tolerance 0~+3%
Maximum System Voltage 1000V
Maximum Series Fuse Rating 20A
Module Application Class Class A
Nominal Operating Cell Temperature 45±2°C
Weight 18.5kg
Dimensions 1686x1002x35mm
All technical data at standard test codition (STC) (1000W/m²; 25°C; AM 1.5)

Partex Labels oferuje szeroką standaryzowaną ofertę etykiet do samodzielnego zadruku.

Samoprzylepne etykiety na rolce lub na arkuszu są produkowane z papieru (DT, TT) lub poliestru. Są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

Etykiety na rolce do zadruku przy wykorzystaniu drukarek termotransferowych oraz etykiety na arkuszu A4 do zadruku w drukarce laserowej.

Oferujemy także folię termotransferową gwarantującą wysoką jakość wydruku naszych etykiet.

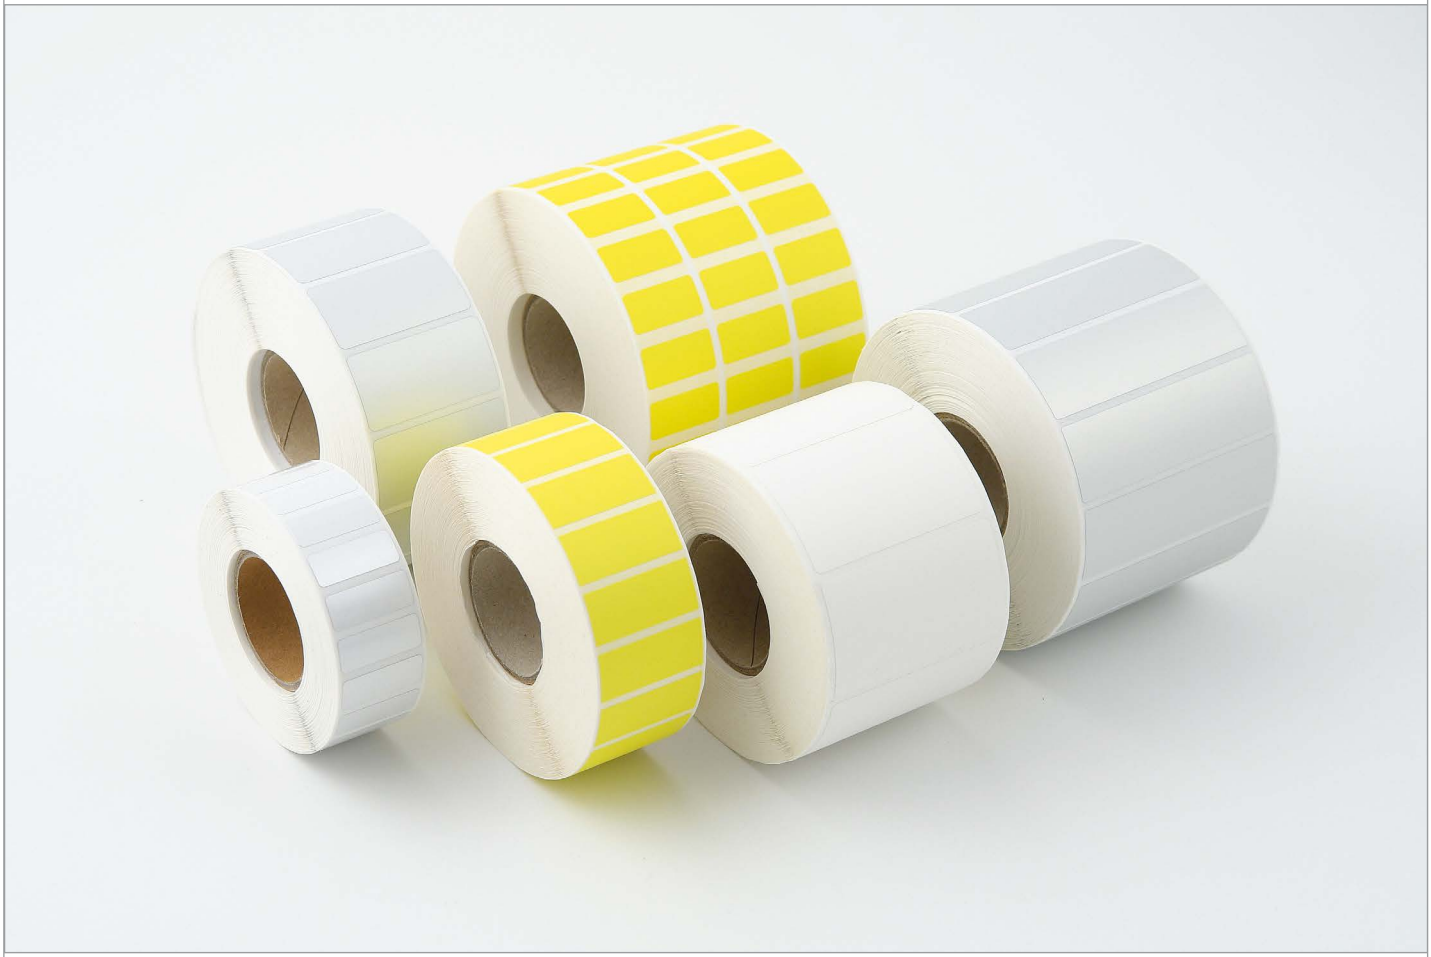

Con No.
1271792 91
Piece
1 of 1
Weight
1.00kg
Customer Reference
Sample
S/R Account No
03000955 9
Sender
Partex Labels Sp. z o.o.
Bolesława Chrobrego 129
Hala nr 4
Toruń 87-100
PL
Receiver
Inkop
+460551-28000
PARTEX MARKING SYSTEMS AB
Tore Lööfs Gata 3
Gullspang 547 31
SE
Postcode /
Cluster Code
OX
Dest
Depot
ORB 15
Sort
Routing
BZG
POZ
HNJ
HL3
Service
Economy Express (ND)
Options
Origin
TR3
Pickup Date
10 Jan 2020
INTRAOAD

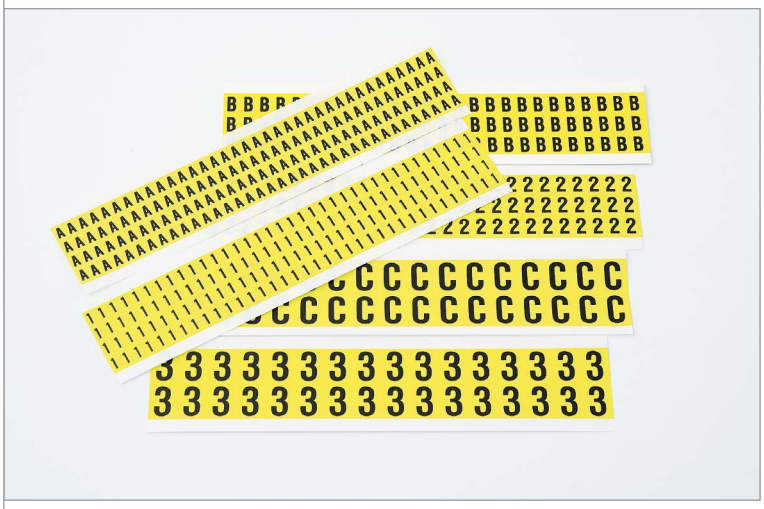

Samoprzylepne cyfry i litery na kartach.

Materiał: akryl MT80, kolor żółty, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC.

Znaki: 0-9, A - Z, +, -, strzałka. Nadruk: czarny na żółtym tle. 10 kart w opakowaniu.

ROZMIAR [mm]	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
9 x 13	9 mm	0 - 9, A - Ö	780
14 x 19	16 mm	0 - 9, A - Ö	320
16 x 25	18 mm	0-9	280
19 x 38	32 mm	0 - 9, A - Ö	120

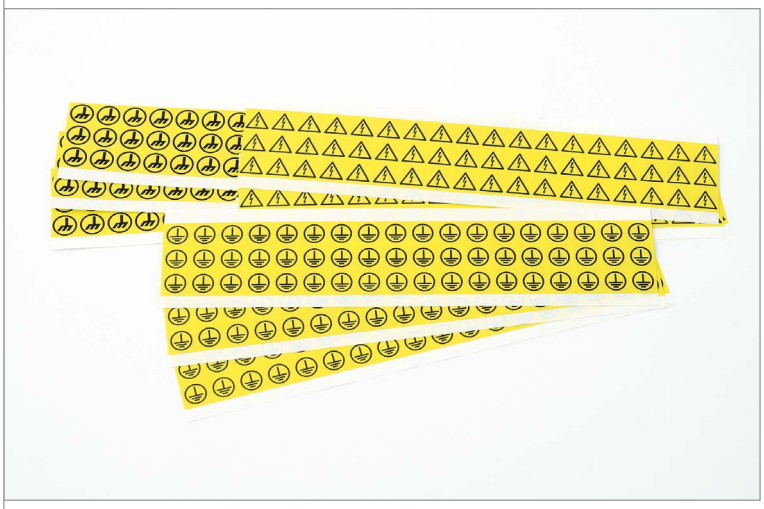

Samoprzylepne symbole i znaki na kartach.

Materiał: akryl MT80, kolor żółty, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC.

Znaki: Symbole, Nadruk: czarny na żółtym tle. 10 kart w opakowaniu

ROZMIAR [mm]	NR ART.	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
13 x 13	38372	uziemienie w kółku	540
13 x 13	38352	błyskawica w trójkącie	540
25 x 25 x 25	38872	błyskawica w trójkącie	140
25 x 25 x 25	39182	ostrzeżenie	140
25 x 25 x 25	39192	rotujące ostrza	140
25 x 25 x 25	39202	gorąca powierzchnia	140
25 x 25 x 25	39212	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	140
50 x 50 x 50	38882	błyskawica w trójkącie	70
50 x 50 x 50	38892	ostrzeżenie	70
50 x 50 x 50	39222	rotujące ostrza	70
50 x 50 x 50	39232	gorąca powierzchnia	70
50 x 50 x 50	39242	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	70
100 x 100 x 100	38902	błyskawica w trójkącie	30
100 x 100 x 100	39252	ostrzeżenie	30
100 x 100 x 100	39262	rotujące ostrza	30
100 x 100 x 100	39272	gorąca powierzchnia	30
100 x 100 x 100	39282	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	30
200 x 200 x 200	38912	błyskawica w trójkącie	10
200 x 200 x 200	39292	ostrzeżenie	10
200 x 200 x 200	39302	rotujące ostrza	10
200 x 200 x 200	39312	gorąca powierzchnia	10
200 x 200 x 200	39322	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	10

Samoprzylepne symbole i znaki na kartach

Materiał: MT304-106 żółty, laminowany winyl, wytrzymały na ścieranie.

Znaki: Symbole w trójkącie. Kolor nadruku: czarny na żółtym tle. 10 kart w opakowaniu.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
25 x 25 x 25	39332	błyskawica w trójkącie	140
25 x 25 x 25	39342	ostrzeżenie	140
25 x 25 x 25	39352	rotujące ostrza	140
25 x 25 x 25	39362	gorąca powierzchnia	140
25 x 25 x 25	39372	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	140
50 x 50 x 50	39382	błyskawica w trójkącie	70
50 x 50 x 50	39392	ostrzeżenie	70
50 x 50 x 50	39402	rotujące ostrza	70
50 x 50 x 50	39412	gorąca powierzchnia	70
50 x 50 x 50	39422	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	70
100 x 100 x 100	39432	błyskawica w trójkącie	30
100 x 100 x 100	39442	ostrzeżenie	30
100 x 100 x 100	39452	rotujące ostrza	30
100 x 100 x 100	39462	gorąca powierzchnia	30
100 x 100 x 100	39472	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	30
200 x 200 x 200	39482	błyskawica w trójkącie	10
200 x 200 x 200	39492	ostrzeżenie	10
200 x 200 x 200	39502	rotujące ostrza	10
200 x 200 x 200	39512	gorąca powierzchnia	10
200 x 200 x 200	39522	niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni	10

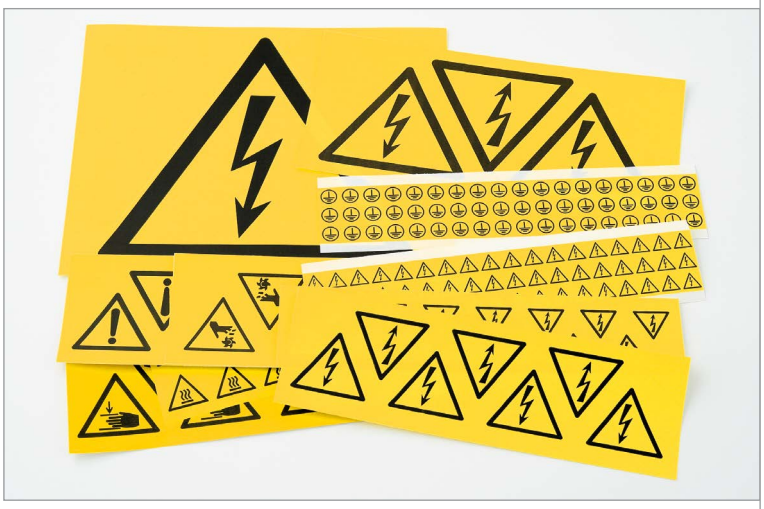

Samoprzylepne cyfry i litery w zeszytach

Materiał: akryl MT80, kolor żółty, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC

Znaki: 0-9, A-Z, 1-48, 49-96. Kolor nadruku: czarny na żółtym tle. 10 stron w zeszycie.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
9 x 13	42552	9 mm	0-9	810
9 x 13	42532	9 mm	A-Z	810
14 x 19	42592	16 mm	0-9	360
14 x 19	42572	16 mm	A-Z	360
14 x 14	42612	10 mm	1-48	480
14 x 14	42632	10 mm	49-96	480

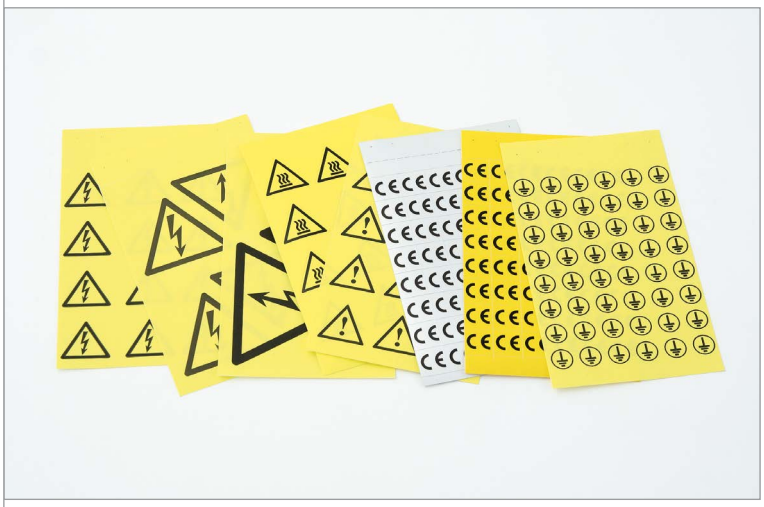

Samoprzylepne symbole i znaki w zeszytach

Materiał: MT80 żółty, MT300, polyester.

Znaki: Symbole. Kolor nadruku:czarny na żółtym lub srebrnym tle. 10 arkuszy w zeszycie.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
14 x 14	42302	znak CE żółty	480
14 x 14	42292	znak CE srebrny	480
14 x 14	42852	uziemienie w kółku	480
25 x 25 x 25	42872	błyskawica w trójkącie	120
25 x 25 x 25	42922	ostrzeżenie	120
25 x 25 x 25	42982	gorąca powierzchnia	120
50 x 50 x 50	42892	błyskawica w trójkącie	40
50 x 50 x 50	42962	ostrzeżenie	40
75 x 75 x 75	42912	błyskawica w trójkącie	20
75 x 75 x 75	42972	ostrzeżenie	20

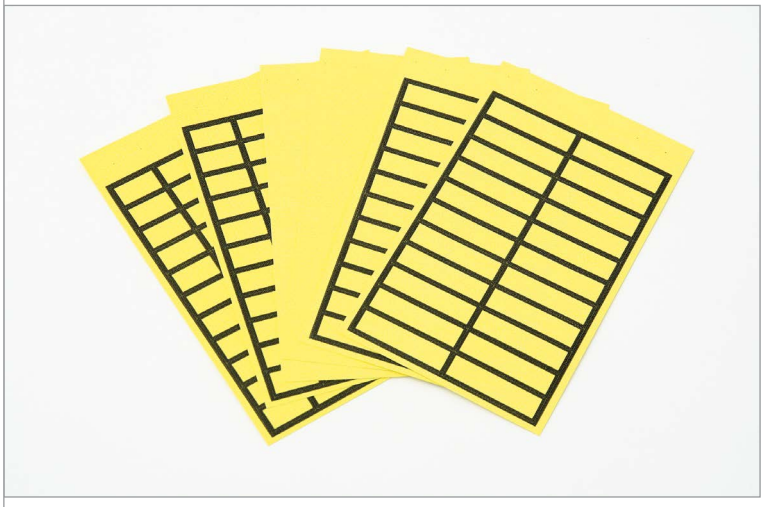

Oznaczenia komponentów do opisu ręcznego

Materiał: MT80, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC.

Etykiety serwisowe w zeszytach.

Materiał: MT302 lub MT304 - poliester do zadruku i laminowany winyl.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	TEKST	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
42 x 15	42212	Zatwierdzony	zielony	160
42 x 15	42232	Niezatwierdzony	czerwony	160
42 x 15	42252	Przetestowany	zielony	160
42 x 15	42472	Skalibrowany	niebieski	160
42 x 15	42272	Odrzucony	czerwony	160
42 x 15	42452	Serwis wykonany	zielony	160
42 x 15	42492	Przetestowany	zielony	160
DIAM 25*	42322	Przetestowany /rok/m-c	żółty/czarny	160
DIAM 16*	42332	L1	czarny/biały	200
DIAM 16*	42352	L2	czarny/biały	200
DIAM 16*	42372	L3	czarny/biały	200
DIAM 16*	42392	N	niebieski/biały	200
DIAM 16*	42412	Uziemienie	żółty/zielony	200
DIAM 16*	42432	PE	żółty/zielony	200

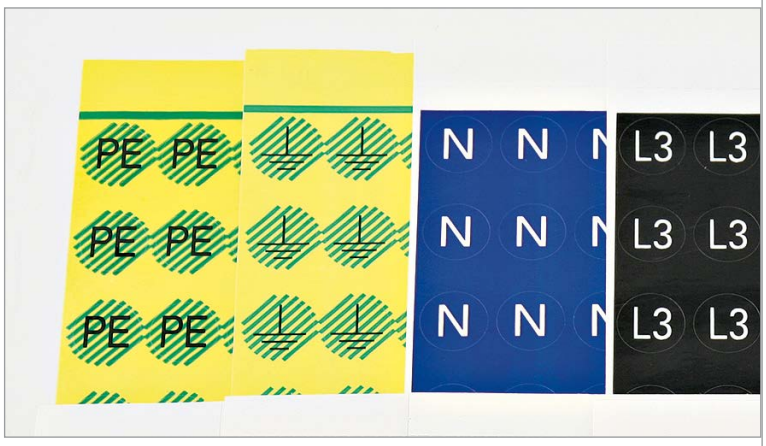

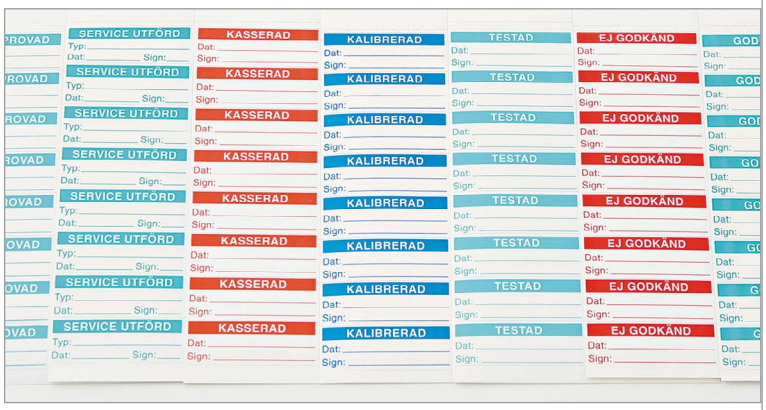

Standardowe etykiety na rolkach

Materiał: MT300 poliester. Symbole.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	ZNAKI	KOLOR TŁA	ILOŚĆ NA ROLCE
16 x 12	82100	WEEE	biały	1000
18 x 9	82110	WEEE	biały	1000
16 x 12	82200	WEEE	czarny	1000
18 x 9	82210	WEEE	czarny	1000
34 x 15	82300	CE + rok	srebrny	250
34 x 15	82310	CE + rok	żółty	250
34 x 15	82320	CE + rok	biały	250

Oferta jest stale poszerzana. Zobacz naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Samoprzylepne etykiety drukowane

Zadrukowana etykieta to uniwersalny produkt, który spełnia funkcję informacyjną lub ostrzegawczą. Znajduje zastosowanie w każdej branży i niemal w każdym miejscu. Najważniejsza sprawą jest zatem odpowiednie dopasowanie komunikatu, który ze sobą niesie z materiałem, nadrukiem i wykonaniem etykiety. Musi ona bowiem spełnić swoją funkcję informacyjną, a także sprostać warunkom , w których zostanie użyta.

• Najczęściej stosowanymi tworzywami są papier, poliester, winyl, polipropylen, polietylen, akryl. Materiały odporne na wysoką temperaturę i nadające się do recyklingu.

Etykiety produktowe

Etykiety produktowe to szczególna grupa asortymentowa, która musi spełniać wiele kryteriów i wymagań. Przede wszystkim etykiety produktowe muszą być czytelne i trwałe, odporne na ścieranie, temperaturę oraz inne czynniki związane z otoczeniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zazwyczaj muszą też spełniać konkretne normy oraz posiadać certyfikacje.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do tworzenia etykiet produktowych są winyl i poliester z dostosowanym klejem.

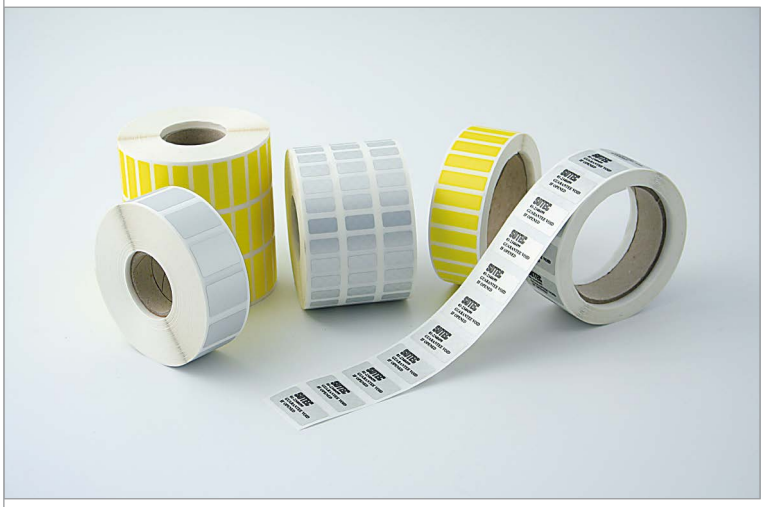

Etykiety elektroniczne

Etykiety elektroniczne stosowane na różnego rodzaju płytkach, układach scalonych i komponentach są zazwyczaj tworzone w niewielkich formatach, jednak odgrywają istotną rolę jako dodatkowe źródło informacji o artykule który został oznaczony etykietą. Zawierają m.in jego nr i serię. W naszej ofercie znajdują się etykiety elektroniczne zadrukowane według specyfikacji klienta oraz czyste etykiety przeznaczone do zadruku przez drukarki laserowe, matrycowe oraz termotransfeorowe.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do ich tworzenia są materiały poliestrowe, odporne na wysoką temperaturę z certyfikacją UL/CSA.

Etykiety seryjne

Etykiety seryjne są stosowane w wielu obszarach przemysłu, wykonane są na różne sposoby i z różnych materiałów. Czasami potrzebne są większe ilości etykiet o takim samym numerze, np. pięć sztuk o tym samym numerze w serii rosnącej. Etykiety seryjne mogą być opatrzone kodem kreskowym do oznaczania produkcji, magazynu, towaru, produktu itd.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do tworzenia etykiet seryjnych są papier, winyl i poliester.

Etykiety z kodem kreskowym

Jedne z najbardziej powszechnych etykiet to etykiety z kodem kreskowym. Z powodzeniem są stosowane w branży spożywczej, transportowej, opieki zdrowotnej, przemyśle produkcyjnym i tym podobnych. Zapewniają szybki i bezpieczny sposób rejestrowania produktów, artykułów, przepływu, dostarczania i wydawania materiałów. Najczęściej występującymi kodami kreskowymi są kody liniowe, np. EAN13, Code 39 oraz Code 128.

• Najczęściej stosowane materiały do tworzenia etykiet z kodem kreskowym to papier termiczny i termotransferowy oraz poliester - błyszczący lub matowy.

Etykiety termiczne i termotransferowe

Materiał na etykiety termiczne lub papier termiczny jest drukowany w czerni bezpośrednio przez głowicę drukarki termicznej. Podczas drukowania na materiale termotransferowym do uzyskania czerni używana jest folia transferowa, która zapewnia bardzo wyraźny druk. Nasza oferta obejmuje również kolorową taśmę drukującą, która na wybranych materiałach poliestrowych zapewnia druk odporny na środki chemiczne i ścieranie mechaniczne. Posiadamy szeroki asortyment etykiet w standardowych rozmiarach oraz materiały do ich tworzenia.

• Najczęściej stosowanymi termomateriałami są papier, a dla prostszych projektów - polietylen (PE). Materiał termotransferowy z winylu i poliestru to tworzywo do trudniejszych zastosowań.

Etykiety bezpieczeństwa

Serwisowanie i konserwacja niemal zawsze wymagają weryfikacji z powodów bezpieczeństwa. Służą do tego etykiety, na których nadruk wykonuje się ręcznie lub za pomocą drukarki laserowej czy też termotransferowej. Ważne jest, aby etykieta była wyraźna i wytrzymała przez określony czas i w danym środowisku. Etykiety bezpieczeństwa mogą także przekazywać informacje na temat produktów wrażliwych i niebezpiecznych. Dostarczamy etykiety z materiałów, których nie można usunąć na gorąco oraz z materiałów, które wskazują na wcześniejsze otwarcie opakowania czy próbę zerwania.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do tworzenia etykiet bezpieczeństwa są winyl i poliester z odpowiednim klejem.

Etykiety inwentaryzacyjne

Etykiety inwentaryzacyjne powinny być kompletnym oznaczeniem zawierającym informację oraz numer serii lub ID. Taka etykieta często opatrzona jest kodem kreskowym do szybkiego odczytu za pomocą czytnika kodów kreskowych połączonego z bazą danych lub programem do inwentaryzacji. Materiał, z jakiego wykonana jest etykieta, zależy od podłoża, do którego zostanie przytwierdzona.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do ich tworzenia są winyl i poliester z odpowiednim klejem.

Etykiety do drukarek laserowych A4

Stwórz i wydrukuj swoje własne etykiety za pomocą drukarki laserowej. Posiadamy w magazynie szeroki asortyment standardowych arkuszy A4 z papieru i poliestru. Aby zapewnić bezproblemowy wydruk i wytrzymałość, wybieramy materiały najwyższej jakości. Nasze programy do projektowania etykiet pomagają uzyskać wybrany druk. Możesz wydrukować wszystko - od etykiet adresowych po zaawansowane etykiety elektroniczne.

Możemy też na życzenie wydrukować arkusze z dowolnymi informacjami. Nasz papier nadaje się do drukarek laserowych, laserowych 4-kolorowych i atramentowych.

• Standardowymi materiałami do tworzenia etykiet laserowych są papier i poliester.

Oznaczenia punktowe

Idealne uzupełnienie oferty produktów i oznaczeń inwentaryzacyjnych.

Wytrzymały materiał winylowy jest dostępny w ośmiu różnych kolorach i nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Najmniejsza średnica oznaczeń punktowych to 10 mm - istnieje możliwość dostarczenia ich w rolce lub na arkuszu z dowolnego materiału.

Dostępne rozmiary to: 10, 20, 25, 35, 50, 75 i 100 mm.

• Standardowym materiałem do tworzenia oznaczeń punktowych jest winyl w ośmiu różnych kolorach oraz w wersji przezroczystej.

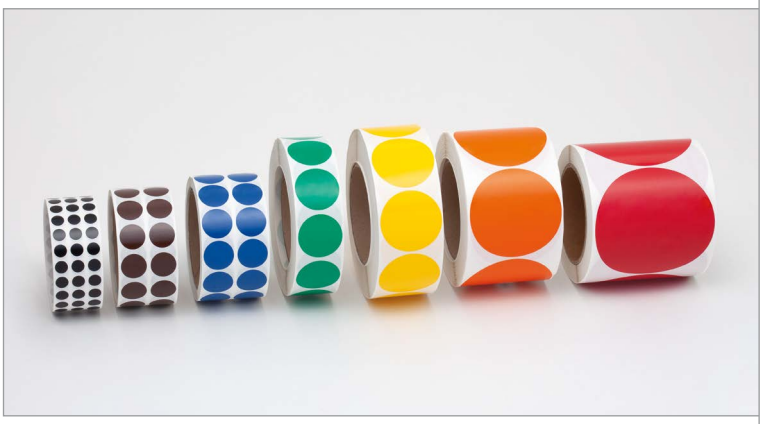

Etykiety standardowe

Oferujemy szeroki asortyment samoprzylepnych etykiet standardowych, ogólnych, adresowych, towarowych, ostrzegawczych i informacyjnych (symbole).

• Standardowymi materiałami do tworzenia etykiet standardowych są papier i winyl.

Naklejki i tabliczki

Naklejki i tabliczki w większych formatach są najczęściej stosowane w ciężkich warunkach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich typowe zastosowania to przemysł motoryzacyjny, lotniczy, chemiczny itp.

Wykonujemy nadruk sitowy na arkuszach z większości materiałów, w rozmiarach do 700x1000 mm.

• Najczęściej stosowanymi materiałami do tworzenia naklejek i tabliczek są winyl, sztywne PVC, panele lekkie itp.

3M

Mimo że większość naszych standardowych materiałów syntetycznych cechuje się najwyższą jakością, czasami potrzeba czegoś „ekstra"

Dostarczamy i magazynujemy wiele najbardziej ekskluzywnych materiałów 3M.

Opatentowane materiały 3M są czasem potrzebne - wtedy, gdy wymagają tego ekstremalne warunki lub gdy jest to udokumentowane w specyfikacji technicznej.

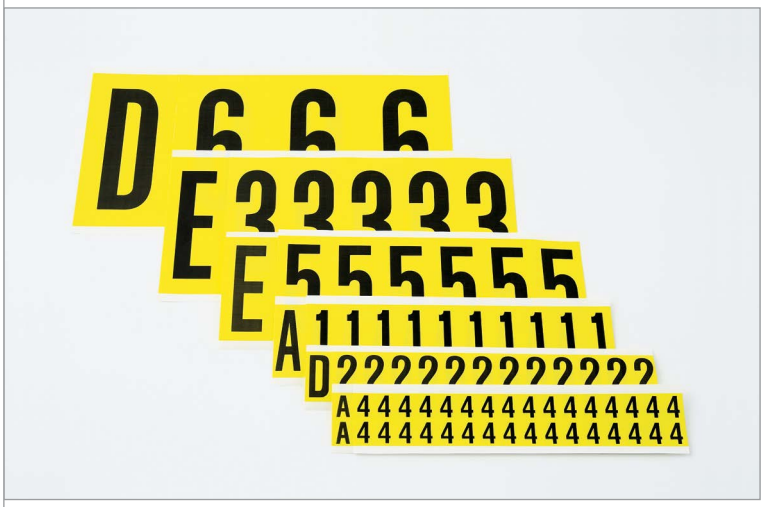

Samoprzylepne cyfry i litery na kartach.

Czarne znaki na żółtym tle: 0-9; A-Z, plus, minus, czysty, strzałka.

Wykonane z materiału MT80 przyjaznego dla środowiska i wolnego od PCV. Materiał odporny na wodę i wilgoć, do zastosowań wewnętrznych.

Na każdej karcie i w całym opakowaniu znajduje się ten sam znak. Opakowanie zawiera 10 kart.

ROZMIAR [mm]	ZNAKÓW NA KARCIE	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ZNAKI	ZNAKI W OPAK.
14 x 19	32	15 mm	0-9, A-Ö	320
16 x 25	28	18 mm	0-9	280
19 x 38	12	32 mm	0-9, A-Ö	120
22 x 57	10	50 mm	0-9, A-Ö	100
28 x 50	8	35 mm	0-9,	80
38 x 88	6	75 mm	0-9, A-Ö	60
42 x 80	5	55 mm	0-9	50
44 x 127	5	100 mm	0-9, A-Ö	50
74 x 152	3	120 mm	0-9, A-Ö	30

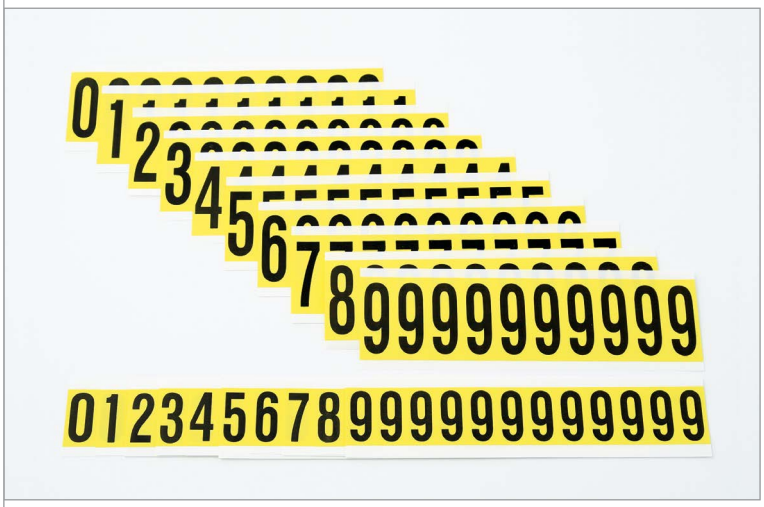

Samoprzylepne cyfry i litery na kartach.

Opakowanie asortymentowe.

Czarne znaki na żółtym tle: 0-9; A-Z, plus, minus, czysty, strzałka.

Wykonane z materiału MT80 przyjaznego dla środowiska i wolnego od PCV. Materiał odporny na wodę i wilgoć, do zastosowań wewnętrznych.

Na jednej karcie znajduje się ten sam znak. Opakowanie zawiera 10 lub 29 różnych kart.

ROZMIAR [mm]	ZNAKÓW NA KARCIE	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ZNAKI	KART W OPAK.
14 x 19	32	15 mm	0-9, A-Ö	10/29
19 x 38	12	32 mm	0-9, A-Ö	10/29
22 x 57	10	50 mm	0-9, A-Ö	10/29
38 x 88	6	75 mm	0-9, A-Ö	10/29
44 x 127	5	100 mm	0-9, A-Ö	10/29
74 x 152	3	120 mm	0-9, A-Ö	10/29

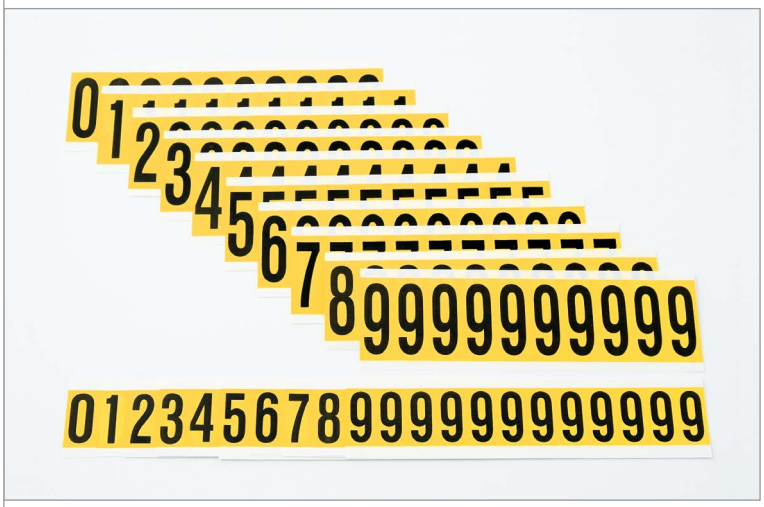

Samoprzylepne cyfry na kartach.

Czarne znaki na żółtym tle: 0-9; plus, minus, czysty, strzałka.

Wykonane z materiału MT304 - Winyl odporny na wodę, oleje i alkohol. Może być stosowany na zewnątrz.

Na każdej karcie i w całym opakowaniu znajduje się ten sam znak. Opakowanie zawiera 10 kart.

ROZMIAR [mm]	ZNAKÓW NA KARCIE	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ZNAKI	KART W OPAK.
16 x 25	28	18 mm	0-9	10
28 x 50	8	35 mm	0-9	10
42 x 80	5	55 mm	0-9	10

Samoprzylepne serie liter i cyfr na kartach.

Czarne znaki na żółtym lub białym tle.

Wykonane z materiału MT304 - Winyl odporny na wodę, oleje i alkohol. Może być stosowany na zewnątrz.

Seria może zawierać 2 - 4 dowolne znaki.

Na każdej karcie i w całym opakowaniu znajduje się ta sama seria. Opakowanie zawiera 10 kart.

ROZMIAR [mm]	SERII NA KARCIE	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	IL. ZNAKÓW W SERII	KART W OPAK.
30 x 25	10	18 mm	2	10
45 x 25	10	18 mm	3	10
60 x 25	10	18 mm	4	10
50 x 48	5	35 mm	2	10
70 x 48	5	35 mm	3	10
90 x 48	5	35 mm	4	10
70 x 70	4	55 mm	2	10
100 x 70	4	55 mm	3	10
130 x 70	4	55 mm	4	10

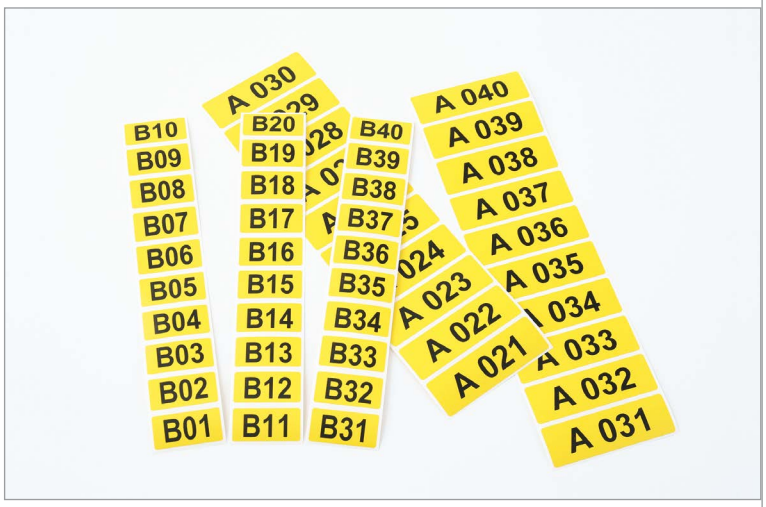

Samoprzylepne serie cyfr na rolkach.

Czarne znaki na żółtym lub białym tle.

Wykonane z materiału MT304 - Winyl odporny na wodę, oleje i alkohol. Może być stosowany na zewnątrz.

Seria znaków na etykiecie.

ROZMIAR [mm]	SERIA	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	RODZAJ ETYKIETY	SERII NA ROLCE
20 x 40	01- 09	15mm powtórzone 100 razy	zaokrąglone rogi	900
40 x 20	01- 09	15mm powtórzone 100 razy	zaokrąglone rogi	900
40 x 20	01- 999	15 mm	zaokrąglone rogi	999
70 x 48	01- 99	32 mm	zaokrąglone rogi	99
30 x 25 - 130 x 80	Valfri	18 - 55 mm	proste rogi	99 - 9999

Uchwyty etykiet. Przeznaczone na stojaki paletowe i regały.

Przezroczyste uchwyty na etykiety, proste lub kątowe, z dwustronną taśmą samoprzylepną lub magnetyczną.

Uchwyty są wyposażone w mały daszek chroniący przed kurzem i zabrudzeniami. Proste uchwyty mają otwór w górnej krawędzi. Przeznaczone do montażu z perforowanymi etykietami (arkusze A4) i do zadruku przez laserowe drukarki biurowe. W opcji zakupu: gotowe etykiety zamontowane w uchwytach.

Uchwyt prosty z samoprzylepnym mocowaniem do etykiet na stojaki paletowe.

Materiał: Przezroczyste PVC, ochrona przed kurzem, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR * [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
210 x 30	61112	prosty	100
210 x 39	61113	prosty	100
210 x 52	61114	prosty	100
210 x 60	61115	prosty	100
210 x 76	61116	prosty	100
885 x 39	61130	prosty	50
885 x 52	61131	prosty	50
885 x 60	61132	prosty	50
885 x 76	61133	prosty	50

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

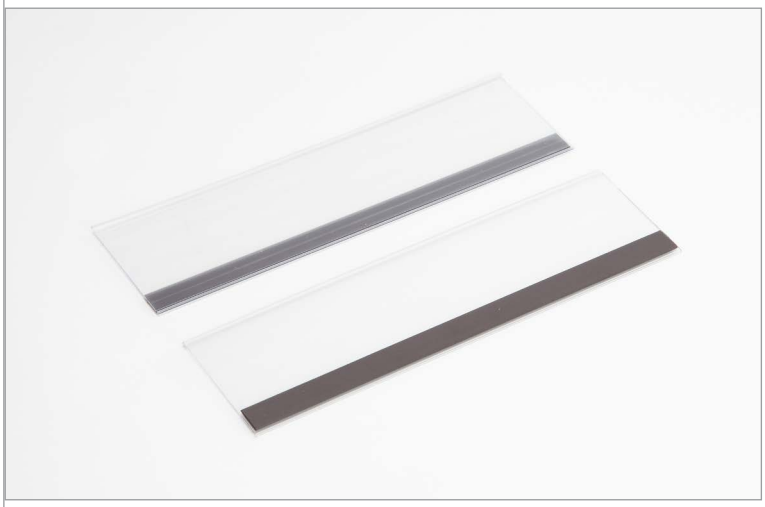

Uchwyt prosty z magnetycznym tyłem do etykiet na stojaki paletowe.

Materiał: Przezroczyste PVC, magnes, ochrona przed kurzem, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR * [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
210 x 39	61320	prosty	100
210 x 52	61322	prosty	100
210 x 60	61323	prosty	100
210 x 76	61324	prosty	50
600 x 76	61334	prosty	50

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

Uchwyt kątowy 27 lub 45 stopni z samoprzylepną taśmą da etykiet na stojaki paletowe.

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma, otwór po boku.

ROZMIAR * [mm]	NR ART. 27°	NR ART. 45°	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
210 x 40	61230	61260	kątowy	50
210 x 50	61231	61261	kątowy	50
210 x 60	61232	61262	kątowy	50
210 x 75	61233	61263	kątowy	50
210 x 100	61234	61264	kątowy	50
300 x 75		61265	kątowy	50
900 x 26		61044	kątowy	50
940 x 26		61045	kątowy	50

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

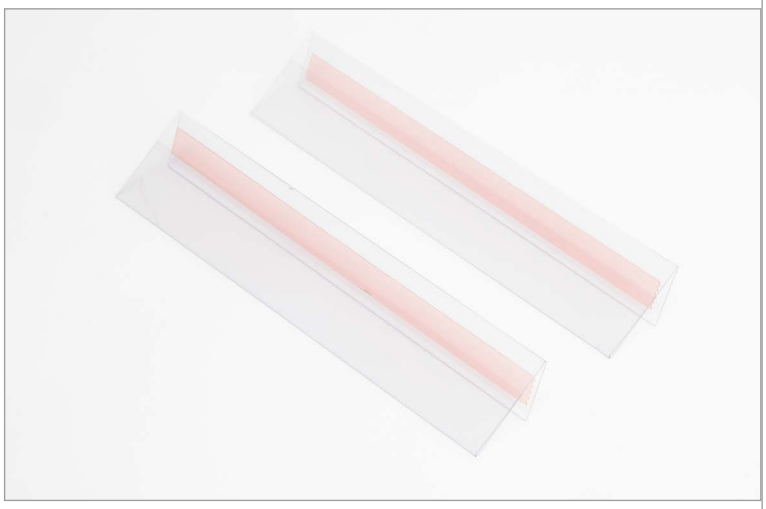

Uchwyt kątowy 27 lub 45 stopni z magnesem do etykiet na stojaki paletowe.

Materiał: Przezroczyste PVC, magnes, otwór po boku.

ROZMIAR * [mm]	NR ART. 27°	NR ART. 45°	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
210 x 40	61430	61460	kątowy	50
210 x 50	61431	61461	kątowy	50
210 x 60	61432	61462	kątowy	50
210 x 75	61433	61463	kątowy	50
210 x 100	61434	61464	kątowy	50

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

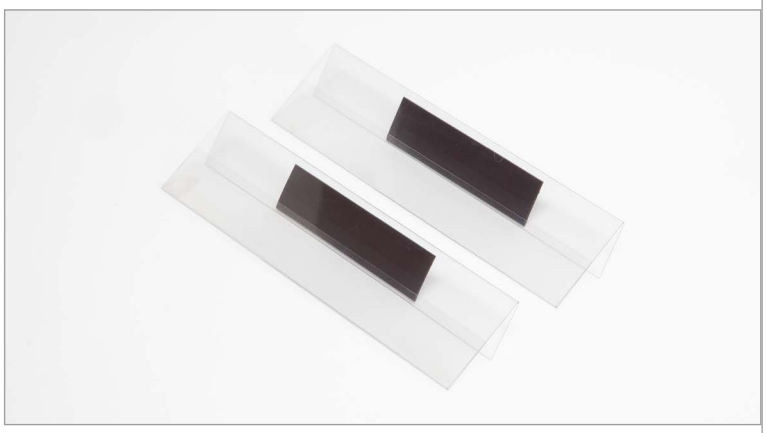

Uchwyt prosty z samoprzylepnym mocowaniem do etykiet na słupki regałów.

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
75 x 150	61510	prosty	50

Uchwyt prosty z magnesem do etykiet na słupki regałów.

Materiał: Przezroczyste PVC, magnes, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
75 x 150	61520	prosty	50

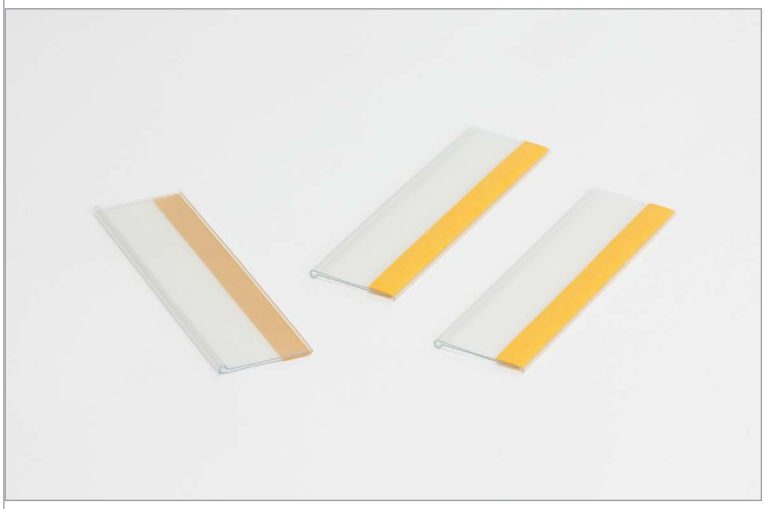

Uchwyt prosty z samoprzylepnym tyłem do etykiet na półki.

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma, ochrona przed kurzem, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR * [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
70 x 26	61010	prosty	100
100 x 20	61011	prosty	100
100 x 22	61012	prosty	100
105 x 26	61013	prosty	100
210 x 20	61014	prosty	100
210 x 22	61015	prosty	100
885 x 17	61016	prosty	100
885 x 26	61017	prosty	50
950 x 26	61018	prosty	50
990 x 30	61140	prosty	50
1000 x 13	61019	prosty	50
1000 x 17	61020	prosty	50
1000 x 26	61023	prosty	50

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

Uchwyt prosty z magnesem do etykiet na półki.

Materiał: Przezroczyste PVC, magnes, ochrona przed kurzem, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR * [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP.
105 x 26	61310	prosty	100
105 x 60	61314	prosty	100

* Rozmiar dotyczy etykiety informacyjnej. Wysokość uchwytu może być od 3 do 5 mm większa.

Uchwyt kątowy 45 stopni z samoprzylepną taśmą do etykiet na półki.

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP..
105 x 26	61043	kątowy	50
900 x 26	61044	kątowy	50
940 x 26	61045	kątowy	50

Uchwyt na etykiety, przeznaczony na półki. Prosta listwa U z samoprzylepną taśmą

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma piankowa, otwór w górnej krawędzi.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP..
105 x 26	61710	prosty U	50
940 x 26	61745	prosty U	50

Uchwyt na etykiety, z klipsem, przeznaczony do półek drucianych.

Materiał: Przezroczyste PVC, samoprzylepna taśma, otwór w górnej krawędzi / po boku.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	RODZAJ	ILOŚĆ/OP..
105 x 26	61610	prosty	50
105 x 39	61611	prosty	50
210 x 50	61612	prosty	50
210 x 60	61613	prosty	50
210 x 75	61614	prosty	50
210 x 100	61615	prosty	50

Etykiety przeznaczone do przezroczystych uchwytów, na rolce, do zadruku drukarką termotransferową.

Materiał: Biały termotransferowy karton, perforowany. Ziarnistość 38/42 mm.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	KOLOR	WYKONANIE	ILOŚĆ/ ROLKA
78 x 25	61930	biały	Blackmark	1000
80 x 25	61940	biały	Blackmark	1000
100 x 25	61962	biały	Blackmark	1000
100 x 38	61942	biały	Blackmark	1000
105 x 25,4	61950	biały	Blackmark	1000
105 x 25,4	61955	żółty	Blackmark	1000
105 x 25,4	61960	biały	Blackmark	1000
105 x 25,4	61965	żółty	Blackmark	1000

Etykiety magazynowe z perforowanego kartonu, z nadrukiem (oznaczenie miejsca, kody kreskowe), na arkuszu.

Zadrukowane etykiety z dowolnymi seriami i kodami kreskowymi według specyfikacji

Materiał: Karton 115 g, perforowany, jedna strona żółta, druga biała, na arkuszu A4.

ROZMIAR [mm]	NR ART.	KOLOR	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ILOŚĆ/ ARKUSZ
105 x 25,4	81000	żółty/biały	18 mm	22
210 x 38	81010	żółty/biały	28 mm	7
210 x 49	81020	żółty/biały	35 mm	6
210 x 59	81030	żółty/biały	40 mm	5
210 x 74	81040	żółty/biały	55 mm	4
210 x 98,6	81050	żółty/biały	75 mm	3

Etykiety magazynowe z samoprzylepnego poliestru, z nadrukiem (oznaczenie miejsca, kody kreskowe), na arkuszu.

Zadrukowane etykiety z dowolnymi seriami i kodami kreskowymi według specyfikacji.

Materiał: Poliester, samoprzylepny, kolor żółty lub biały, na arkuszu A4, z czarnym nadrukiem.

ROZMIAR [mm]	NR ART. ŻÓŁTY	NR ART. BIAŁY	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ILOŚĆ/ ARKUSZ
105 x 25	81500	81600	18 mm	22
210 x 40	81510	81610	28 mm	7
210 x 50	81520	81620	35 mm	6
210 x 60	81530	81630	40 mm	5
210 x 100	81540	81640	75 mm	3
300 x 50	81550	81650	35 mm	4
300 x 70	81560	81660	50 mm	3

Etykiety magazynowe z samoprzylepnego winylu, z nadrukiem (oznaczenie miejsca, kodami kreskowe), na rolce.

Zadrukowane etykiety z dowolnymi seriami i kodami kreskowymi według specyfikacji dostarczonej prze klienta.

Materiał: Winyl, samoprzylepny, kolor żółty lub biały, na rolce, z czarnym nadrukiem.

ROZMIAR [mm]	NR ART. ŻÓŁTY	NR ART. BIAŁY	WYSOKOŚĆ ZNAKÓW	ILOŚĆ/ ARKUSZ
101,6 x 23	81710	81720	18 mm	50 - 1000
101,6 x 48	81740	81750	35 mm	50 - 1000
150 x 23	81715	81725	18 mm	50 - 1000
150 x 48	81745	81755	35 mm	50 - 1000

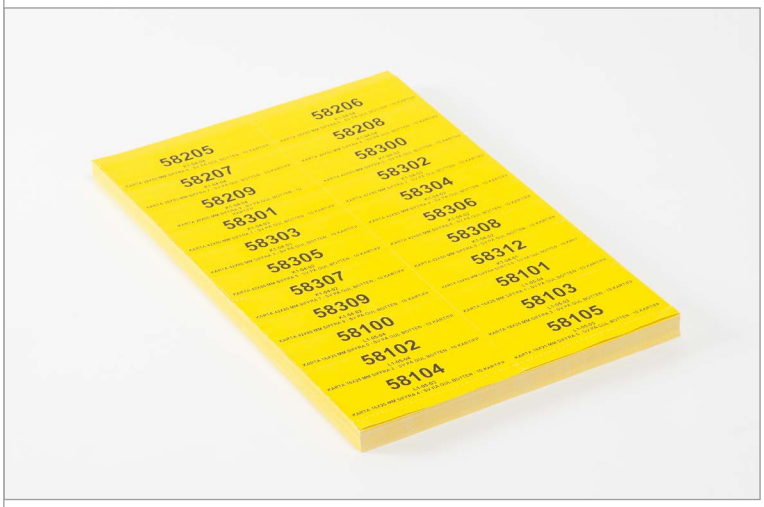

Samoprzylepne, poliestrowe etykiety A4

Przeznaczenie: magazyny, oznaczanie na krawędziach regałów.

Nadruk laserowy.

Materiał: MT320 żółty lub biały poliester.

ROZMIAR	NR ART. ŻÓŁTY 10 ARK.	NR ART. BIAŁY 10 ARK.	ILOŚĆ ARKUSZ	NR ART. ŻÓŁTY 100 ARK.	NR ART. BIAŁY 100 ARK.
105 x 25	20642	22642	22	20645	22645
210 x 40	20652	22652	7	20655	22655
210 x 50	20662	22662	6	20665	22665
210 x 60	20672	22672	5	20675	22675
210 x 100	20682	22682	3	20685	22685
50 x 300	20692	22692	4	20695	22695
70 x 300	20702	22702	3	20705	22705



105 x 25



210 x 40



210 x 50



210 x 60



210 x 100



50 x 300



70 x 300

Perforowane etykiety A4

Przeznaczenie: dla stojaków paletowych i regałów.

Nadruk laserowy. Etykieta perforowana, jedna strona żółta, druga biała.

Materiał: Papier 170 g.



105 x 25,4



210 x 38,1



210 x 49



210 x 59



210 x 74



210 x 98,6

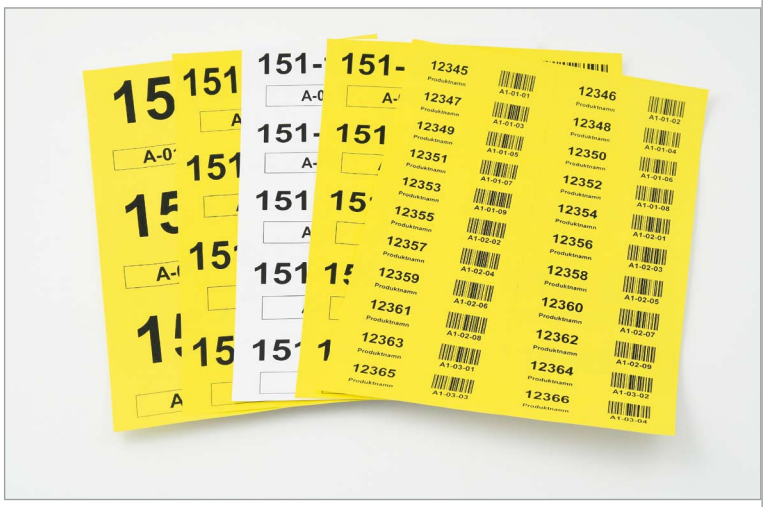

ROZMIAR [mm]	ILOŚĆ ETYKIETY/ ARKUSZ	NR ART. 10 ARK./ OP.FP	ILOŚĆ ETYKIETY/ OPAK.	NR ART. 100 ARK./OP.	ILOŚĆ ETYKIETY/ OPAK.
70 x 25,4	33	78552	330	78555	3300
105 x 25,4	22	78562	220	78565	2200
210 x 38	7	78572	70	78575	700
210 x 49	6	78582	60	78585	600
210 x 59	5	78592	50	78595	500
210 x 74	4	78602	40	78605	400
210 x 98,6	3	78612	30	78615	300

Oznakowanie rzędów

Szyldy do oznaczania rzędów, sekcji, numerów alejek. Materiał: żółte PCV, gr. 1mm, z otworami i opaskami do montażu.

ROZMIAR [mm]	NR ART. *	WYSOKOŚĆ TEKSTU	TEKST	ILOŚĆ W OPAK.
200 x 200	100XX	150 mm	01-50	1
175 x 275	114XX	200 mm	0-9, A-Ô	1
250 x 400	124XX	300 mm	0-9, A-Ô	1

* zamów potrzebne oznakowanie, podany nr produktu.

Czyste szyldy do oklejania znakami samoprzylepnymi.

Szyldy do znakowania rzędów i sekcji. Materiał: żółte PCV, gr. 1mm z samoprzylepną częścią z jednej strony.

ROZMIAR [mm]	NR ART. ŻÓŁTE	PASUJĄCE ROZMIARY ZNAKÓW	ILOŚĆ W OPAK.
25 x 60	70012	1 szt 22x57	10
40 x 90	70032	1 szt 38x88	10
50 x 130	70052	1 szt 44x127	10
50 x 60	70072	2 szt 22x57	10
80 x 90	70092	2 szt 38x88	10
90 x 130	70112	2 szt 44x127	10

Do samodzielnego oklejania literami lub cyframi z naszej ofery.
(patrz str. 20)

Taśma magnetyczna na rolce. Biała lub żółta z możliwością opisania.

Materiał: Folia magnetyczna z warstwą białego lub żółtego PCV o grubości 0,9mm.

SZEROKOŚĆ	KOLOR	INDEKS ROLKA 15 MB	INDEKS ROLKA 30 MB	ILOŚĆ W OPAK.
15 mm	biały	MF-1510	MF-15305	1
20 mm	biały	MF-2010	MF-20305	1
25 mm	biały	MF-2510	MF-25305	1
30 mm	biały	MF-3010	MF-30305	1
40 mm	biały	MF-4010	MF-40305	1
50 mm	biały	MF-5010	MF-50305	1
25 mm	żółty	MF-2510-02	MF-25305-02	1
50 mm	żółty	MF-5010-02	MF-50305-02	1

Kieszeń magnetyczna, biała lub zielona

Magnetyczna kieszeń do bezpiecznego przechowywania dokumentów na regale magazynowym.

Materiał: Biała lub żółta kieszeń z częścią transparentną oraz bardzo mocnymi magnesami neodymowymi.

ROZMIAR [mm]	INDEKS BIAŁE	INDEKS ZIELONE	ILOŚĆ W OPAK.
A4, 210 x 297	MP-T2A4H	MP-TINA4H	5
A4, 297 x 210	MP-T2A4Q	MP-TINA4Q	5
A5, 148 x 210	MP-T2A5H	MP-TINA5H	5
A5, 210 x 148	MP-T2A5Q	MP-TINA5Q	5
A6, 105 x 148	MP-T2A6H	MP-TINA6H	10
A6, 148 x 105	MP-T2A6Q	MP-TINA6Q	10

Koszulka na dokumenty montowana do ramy palety lub pojemnika koszowego.

WYMIARY [mm]	INDEKS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
235 x 170 A5	5901000	niebieski	100
305 x 230 A4	5901010	niebieski	100
230 x 180 A5	5901015	niebieski	100
wkład etykietowy A5	5902000	żółty	100
wkład etykietowy A4	5902010	żółty	100

Koszulka na dokumenty montowana na regałach paletowych.

Materiał: Pvc

WYMIARY [mm]	INDEKS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
145 x 115	5903000	niebieski	200
140x95 wkład	5904000	biały	200

Etykiety magnetyczne, białe lub żółte do opisania.

Materiał: Folia magnetyczna z warstwą białego lub żółtego PCV o grubości 0,9mm.

ROZMIAR [mm]	KOLOR	NR ART.	ILOŚĆ W OPAK.
80 x 25	biały	MF-8025	100
100 x 30	biały	MF-10030	100
100 x 50	biały	MF-10050	100
80 x 25	żółty	MF-8025-02	100
100 x 30	żółty	MF-10030-02	100
100 x 50	żółty	MF-10050-02	100

Szyldy informacyjne

Materiał: Przezroczyste PCV samoprzylepne lub z magnesami

WYMIARY [mm]	INDEKS SAMOPRZYLEPNE	INDEKS MAGNETYCZNE	ILOŚĆ W OPAK.
150 x 210 A5	61810	61830	10
210 x 150 A5	61811	61831	10
210 x 300 A4	61812	61832	10
300 x 210 A4	61813	61833	10

Oznaczenia punktowe do identyfikacji wizualnej, inwentaryzacji, informacji czy ostrzegania

Materiał: Samoprzylepny winyl, kolory: żółty, biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, pomarańczowy, brązowy, przezroczysty. Do zadruku w drukarkach termotransferowych.

ŚREDNICA [mm]	KOLOR	TYP	ILOŚĆ W OPAK.
10	jak wyżej	3 - rzędy	1000
20	jak wyżej	2-rzędy	1000
25	jak wyżej	2-rzędy	1000
35	jak wyżej	1-rząd	1000
50	jak wyżej	1-rząd	1000
75	jak wyżej	1-rząd	500
100	jak wyżej	1-rząd	250

Rekomendowana folia termotransferowa 5095. (patrz str. 74)

Samoprzylepne winylowe etykiety ciągłe

Samoprzylepna taśma na rolce, do opisu na drukarce termotransferowej.

Podkład etykiety jest szerszy od taśmy, co ułatwia jego odklejenie i zapewnia szybki montaż.

Winylowe etykiety charakteryzuje bardzo duża przyczepność. Są doskonałym rozwiązaniem gdy zachodzi konieczność oznakowania nierównych, chropowatych powierzchni, zakrzywionych lub obłych kształtów.

Trwały klej akrylowy pozwala na użycie taśmy na wielu powierzchniach, m.in. na stali nierdzewnej czy szkle.

Etykiety są dostępne w wielu rozmiarach. W zależności od ilości informacji, które mają być zawarte na etykiecie, można dobrać odpowiednią wysokość taśmy.

Największą zaletą i potencjałem etykiety PLTC jest jej ciągła forma, która pozwala na projektowanie i drukowanie etykiet o dowolnej długości.

Seria drukarek termotransferowych MK10 pozwala na wykonanie podczas jednej operacji zarówno opisu etykiety jak i jej nacięcia lub perforacji.

Doskonała odporność na wilgoć, alkohole oraz oleje.

Etykieta wykonana jest z winylu barwionego w masie, co gwarantuje odporność na promieniowanie UV.

Uniwersalna etykieta do ogólnych zastosowań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

TYP	OPIS	WYSOKOŚĆ	OPK. ROLKA
304- ...*-9	Samoprzylepna, winylowa etykieta	9 mm	100 m
304- ...*-12	Samoprzylepna, winylowa etykieta	12 mm	100 m
304-...*-25	Samoprzylepna, winylowa etykieta	25 mm	60 m
304-...*-50	Samoprzylepna, winylowa etykieta	50 mm	30 m
304-...*-100	Samoprzylepna, winylowa etykieta	100 mm	30 m

*** 101** - kolor biały; **106** - kolor żółty

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-40°C do +80°C

Materiał
Winyl

Nadruk
termotransferowy

Standardowe kolory
biały, żółty, inne kolory na zamówienie (czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, brązowy, czarny, przezroczysty, srebrny, fioletowy).

Podklejenie
permanentny klej akrylowy

Minimalna temperatura aplikacji
2°C

Okres ważności
24 miesiące przy temperaturze 21°C i 50%RH

PRODUKTY POWIĄZANE

MK10-EOS2

MK10-EOS5

MK10-SQUIX

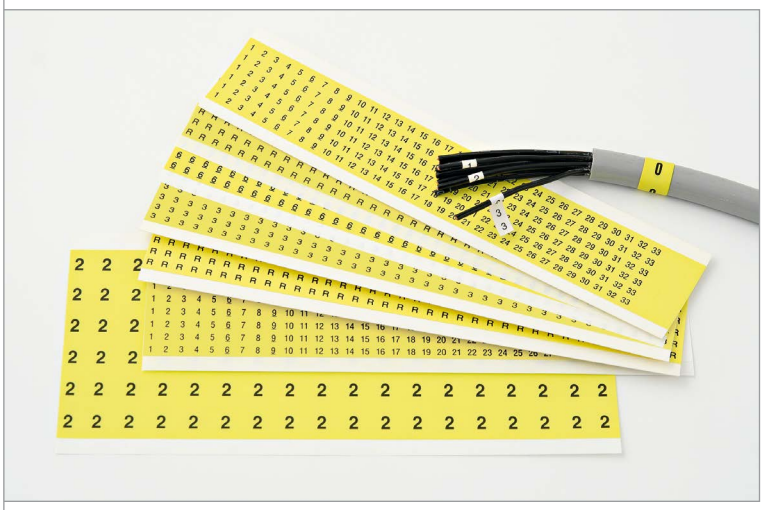

Oznaczniki przewodów na kartach

Samoprzylepne oznaczniki na przewody o średnicy 4-10 mm.

Materiał MT80, kolor żółty, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC.

Znaki: 0-99, A-Z, serie 1-300, symbole.

Wykonanie: ponacinane paski na karcie, czarny tekst na żółtym tle.

Dostępne także karty z tym samym znakiem.

WYMIARY [mm]	NADRUK	ILOŚĆ NA KARCIE	KART W OPAK.
6,5 x 38	0- 9	36	10
6,5 x 38	A- Z	36	10
6,5 x 38	Symbole	36	10
6,5 x 38	Seria 1-33 do 300	33, 24	10
13 x 88	Żółty, 0-55, A-Z	18 (Ø max 25 mm)	10

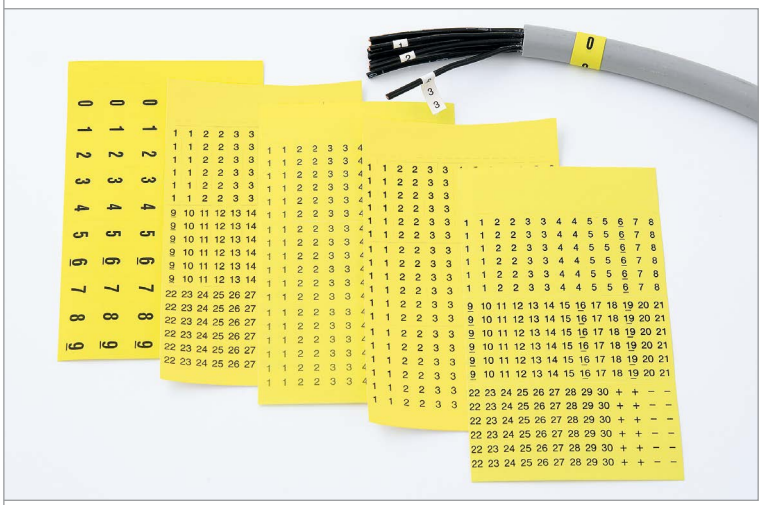

Oznaczniki przewodów w zeszytach

Samoprzylepne oznaczniki na przewody o średnicy 4-10 mm.

Materiał MT80, kolor żółty, przyjazny dla środowiska, wolny od PVC.

Znaki: Serie 0-9, 1-90, A-Z.

Wykonanie: W formie zeszytu, ponacinane paski, czarny tekst żółtym tle.

WYMIARY [mm]	NADRUK	ILOŚĆ W ZESZYCIE	ILOŚĆ STRON
6,5 x 38	0-9	390	10
6,5 x 38	Seria 1-30 do 90	390	10
6,5 x 38	A-Z	390	10

Oznaczniki kablowe w kasetach

Samoprzylepna taśma z nadrukiem do opisu kabli dowolnej średnicy.

Materiał: MT251 żółty lub biały. Wymiary: 5,0mm x 2,7 m

Kaseta zawiera 1 rolkę każdego ze znaków 0-9.

NAZWA	NR ART.	NADRUK	KOLOR
KASETA Z OZNACZNIKAMI	30800	0-9	biały
KASETA Z OZNACZNIKAMI	31800	0-9	żółty
KASETA PUSTA	30850	pusta	-

Wkłady z taśmą samoprzylepną do kaset.

NAZWA	NR ART/NADRUK	KOLOR	ROLEK W OPAK.
WKŁADY	30812, 0-9	biały	10
WKŁADY	31812, 0-9	żółty	10
WKŁADY	0, 1, 2-9	biały albo żółty	10
WKŁADY	A, B, C- Z	biały albo żółty	10
WKŁADY	znaki i symbole	biały albo żółty	10

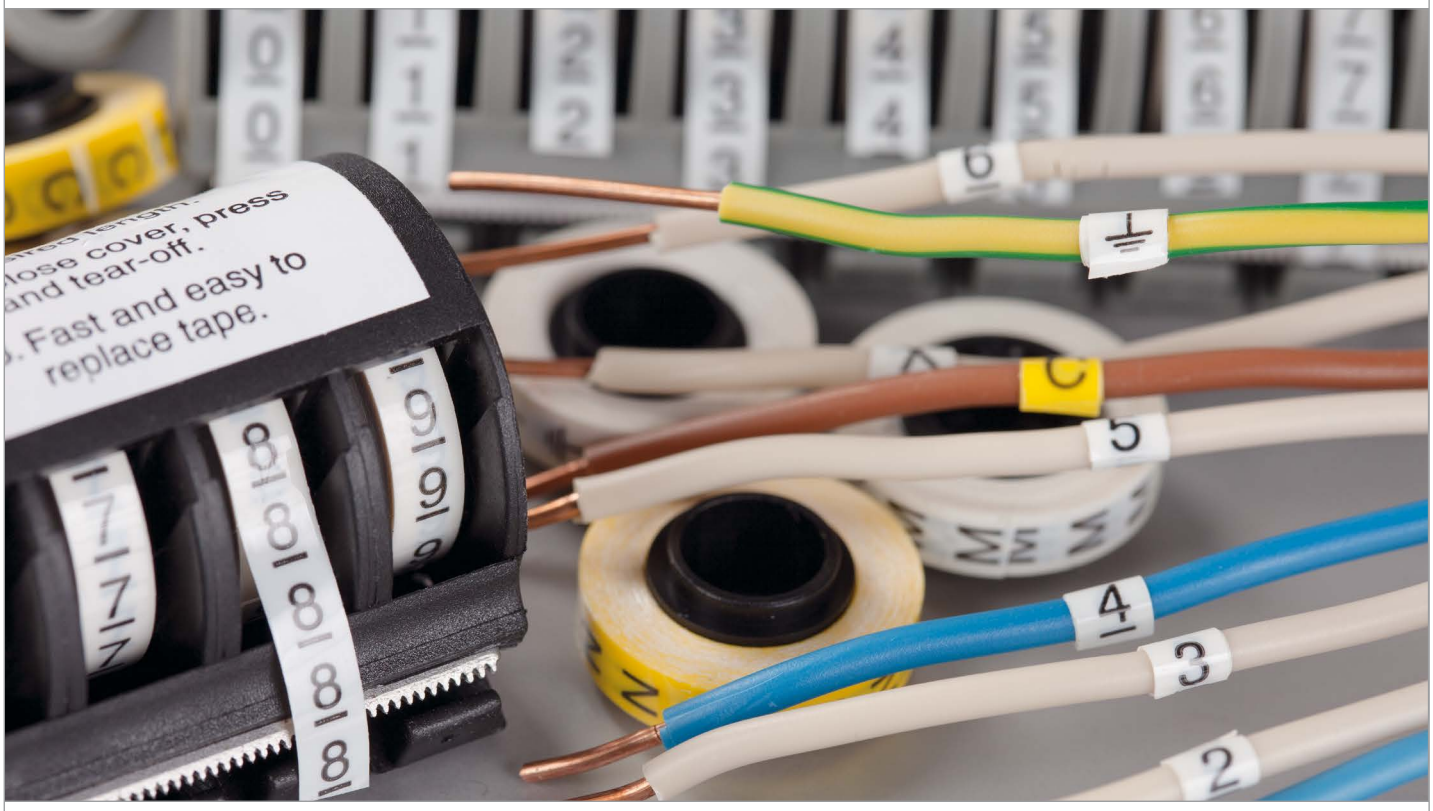

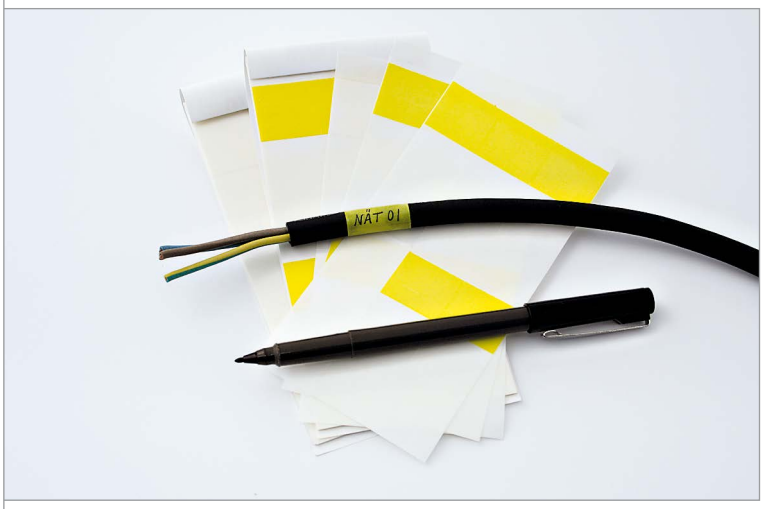

Samolaminujące etykiety kablowe do opisu ręcznego.

Etykiety samoprzylepne w zeszytach.

Materiał: MT304 - przezroczysty winyl z białym lub żółtym polem do opisu

10 stron w zeszycie

WYMIARY [mm]	NR ART. ŻÓŁTE	NR ART. BIAŁE	ILOŚĆ W ZESZYCIE	WYMIARY POLA DO OPISU
25 x 75	42032	42012	60	25x25
25 x 150	42072	42052	30	25x25

Samolaminujące etykiety kablowe do zadruku w drukarkach termotransferowych

Etykiety samoprzylepne z polem do opisu, na rolkach

Materiał: MT310 - przezroczysty poliester, otwory pozycjonujące umieszczone centralnie, etykiety w 3 rzędach, średnicz gilzy 38 mm lub 76 mm.

WYMIARY [mm]	NR ART. BIAŁE	NR ART. ŻÓŁTE	WYMIARY POLA DO OPISU	ILOŚĆ NA ROLCE
17,8 x 33,9	81410	81400	16x13	3000
23,0 x 55,0	81430	81440	21x16	2400
25,0 x 35,0	81380	81390	25x14	4500
25,0 x 76,0	81460	81450	23x19	1800
25,0 x 140,0	81820	81420	24x25	1050
32,0 x 93,0	81370	81360	30x25	1500

Materiał: MT340-110 przezroczysty winyl, otwory pozycjonujące umieszczone centralnie, etykiety w 3 rzędach, średnica gilzy 76 mm.

WYMIARY [mm]	NR ART. BIAŁE	WYMIARY POLA DO OPISU	ILOŚĆ NA ROLCE
25,4 x 35,0	82380-76	25,4x14	10 000
25,4 x 95,25	82500-76	25,4x25,4	3000

Samolaminujące etykiety kablowe na arkuszach A4 do zadruku w laserowych drukarkach biurowych

Etykiety samoprzylepne z polem do opisu.

Materiał: MT310 przezroczysty poliester, 10 arkuszy A4 w opakowaniu.



15 x 55



15 x 84



15 x 125



17,8 x 34



22,8 x 55



24 x 93

WYMIARY [mm]	POLE OPISU [mm]	NR ART. BIAŁE	NR ART. ŻÓŁTE	ETYKIET W OPAKOWANIU
15 x 55	15x13	24482	24472	650
15 x 84	15x36	24522	24322	390
15x125	15x34	24572	24372	260
17,8 x 34	17,8x13	24502	24102	880
22,8 x 55	22,8x13	24602	54202	400
24 x 93	24x25	24812	24412	240
25 x 37	25x13	24892	24492	490
25,4 x 57	25,4x18	24842	24442	350
25,4 x 68	25,4x18	24702	24302	280
25,4 x 95	25,4x25,4	24852	24452	210
35,5 x 93	35,5x25	24802	24402	150
37 x 25	37x8	24862	24462	550
47 x 34	47x13	24562	24362	320
47 x 65	47x19	24563	24564	160
47 x 90	47x25	24573	24574	120



25 x 37



25,4 x 57



25,4 x 68



25,4 x 95



35,5 x 93



37 x 25



47 x 34



47 x 65



47 x 90

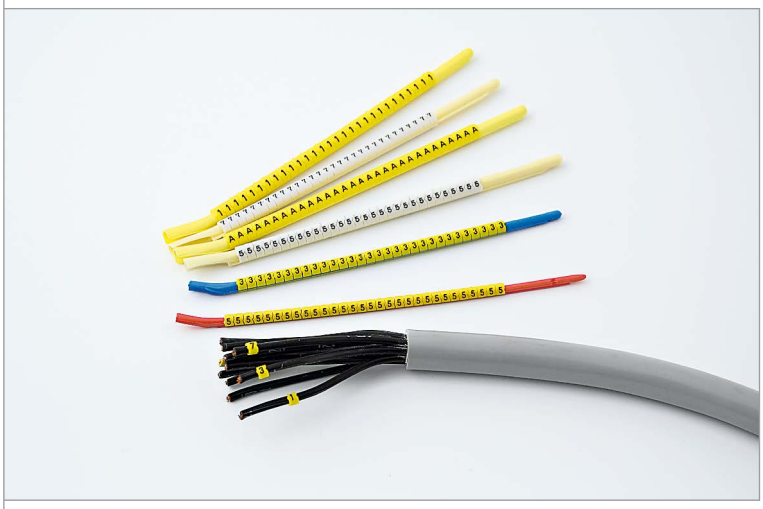

Oznaczniki STD o profilu otwartym do zapinania na już podłączonych przewodach.

Oznaczniki otwarte na aplikatorach. 30 sztuk na jednym aplikatorze, 300 sztuk w opakowaniu.

Materiał: Copolymer, biały lub żółty z czarnym nadrukiem.
Nadruk: 0-90, A-Z, plus, minus, uziemienie, DC, bez nadruku

INDEKS	ŚREDNICA PRZEWODU [mm]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPIS	ILOŚĆ W OPAK.
STD-01	1,0 - 1,4	0,1 - 0,5	0-9, A-Z	300
STD-02	1,4 - 1,8	0,5 - 0,7	0-9, A-Z	300
STD-03	1,9 - 2,6	0,8 - 1,0	0-9, A-Z	300
STD-05	2,3 - 3,0	0,8 - 2,80	0-9, A-Z	300
STD-06	2,6 - 3,5	1,5 - 3,4	0-9, A-Z	300
STD-09	3,3 - 4,5	2,5 - 6,0	0-9, A-Z	300
STD-12	4,5 - 6,0	6,0 - 10,0	0-9, A-Z	300
STD-15*	5,8 - 8,5	10,0 - 16,	0-9, A-Z	50
STD-17*	8,5 - 11,5	16,0 - 25,0	0-9, A-Z	50
STD-21*	11,0 - 15,5	25,0 - 70,0	0-9, A-Z	50
STD-24*	15,0 - 19,0	70,0 - 100,0	0-9, A-Z	50

90000	Aplikator	do STD15
90010	Aplikator	do STD17
90020	Aplikator	do STD21
90030	Aplikator	do STD24

* bez aplikatora

Oznaczniki kablowe ze stali nierdzewnej

Tłoczone oznaczniki ze stali nierdzewnej służą do znakowania przewodów, kabli i urządzeń wszędzie tam, gdzie ze względu na panujące trudne warunki wymiana jest najwyższa trwałość opisów. Są odporne na ogień, wodę, wilgoć oraz korozję, dzięki czemu znajdują zastosowanie w przemyśle morskim, górniczym, petrochemicznym, kolejowym, a także spożywczym czy farmaceutycznym. Oznaczniki mocowane są do kabli za pomocą stalowych opasek lub nitów.

Oznaczniki wykonane z matowej stali nierdzewnej AISI 316L.

+ Dedykowane są do pracy w warunkach ekstremalnych, nawet do +500°C.

+ Odporne na ogień, wodę, wilgoć oraz korozje.

+ Satynowa powierzchnia oznacznika nie odbija światła, co zapewnia doskonałą czytelność.

+ Wyraźne tłoczenie gwarantuje poprawne odczytanie informacji.

+ Z powodzeniem może być stosowany w sektorze budowlanym, w przemyśle morskim, górniczym, petrochemicznym, kolejowym, a także spożywczym czy farmaceutycznym.

+ Montaż za pomocą opasek kablowych, nitów lub na wkręty.

+ W zbiorze znaków dostępnych do konstruowania opisów znajdują się cyfry, litery polskiego oraz rosyjskiego alfabetu, a także znaki specjalne.

+ Czas realizacji zamówienia to 48h. Wariant Express - 24h.

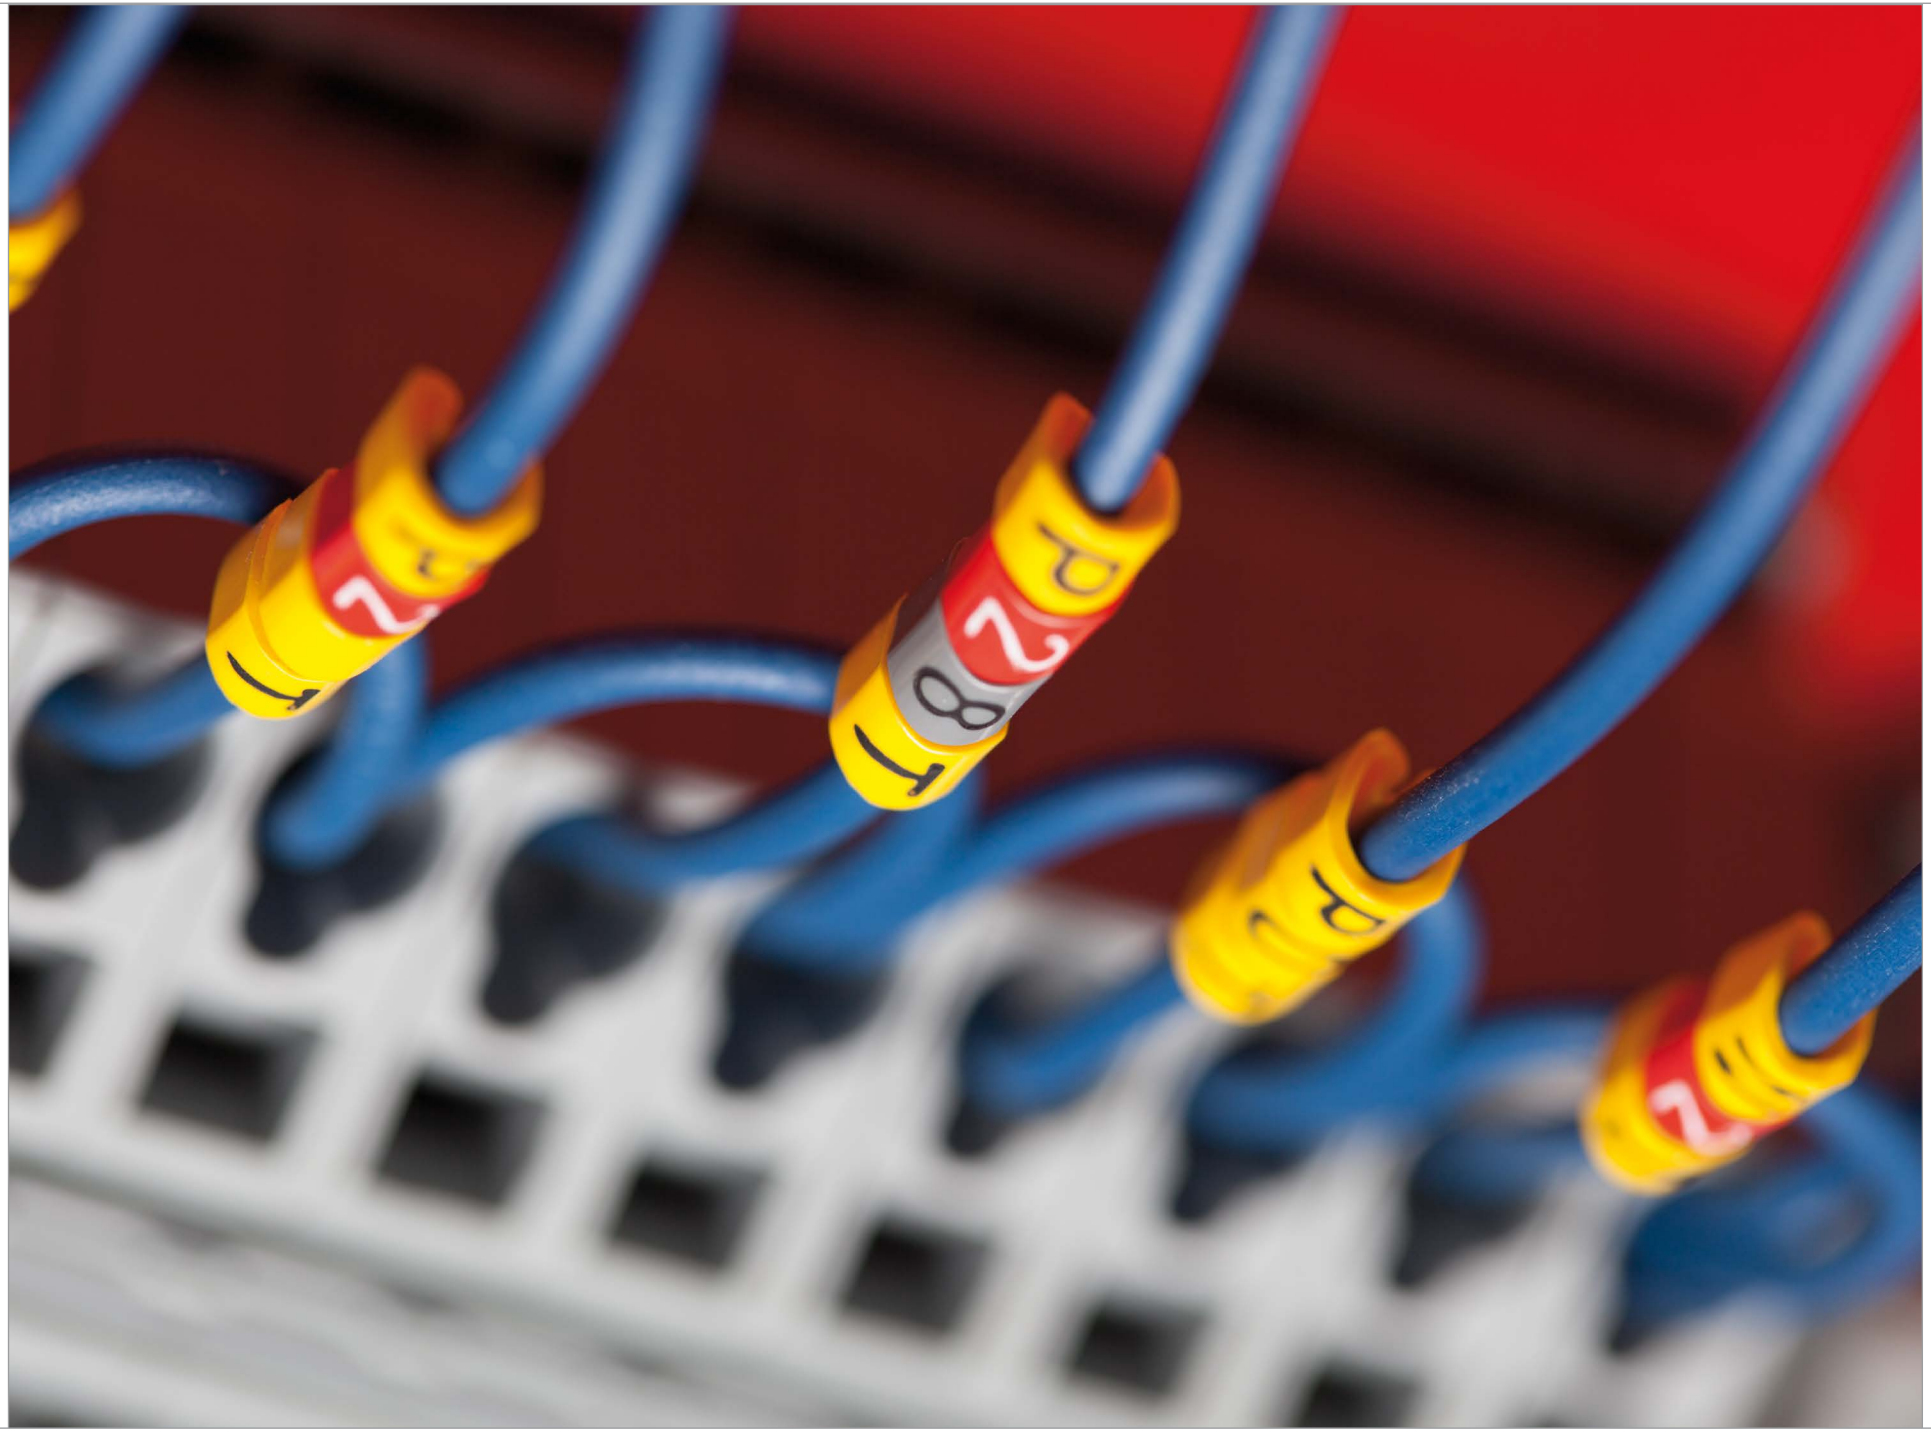

PKB - Opaski kablowe

Samoblokujące nylonowe opaski kablowe, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością montażową. Przeznaczone są do stosowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Materiał cechuje się wysoką odpornością m. in. na oleje, smary, farby, lakiery czy alkalia. Opaski dostępne są również w wariancie UV odpornym.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKB-100	100 x 2.5	18	8
PKB-140	140 x 3.6	33	13
PKB-160L	160 x 2.5	40	8
PKB-160	160 x 4.8	38	22
PKB- 200L	200 x 2.5	50	8
PKB-200I	200 x 3.6	50	18
PKB-200	200 x 4.8	50	22
PKB-250	250 x 4.8	63	22
PKB-300I	300 x 2.8	76	14
PKB-300L	300 x 3.6	76	18
PKB-300	300 x 4.8	76	22
PKB-365	370 x 4.8	102	22

OPAKOWANIE 100 sztuk

Opaski o zwiększonej wytrzymałości

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKB-150H	150 x 7.6	36	55
PKB-300H	300 x 7.6	75	55
PKB-370H	370 x 7.6	100	55
PKB-430H	430 x 9.0	110	75
PKB-530H	530 x 9.0	140	75
PKB-710H	710 x 9.0	190	75
PKB-580EH	580 x 12.7	152	113
PKB-1030EH	1030 x 12.7	302	113

OPAKOWANIE 100 sztuk

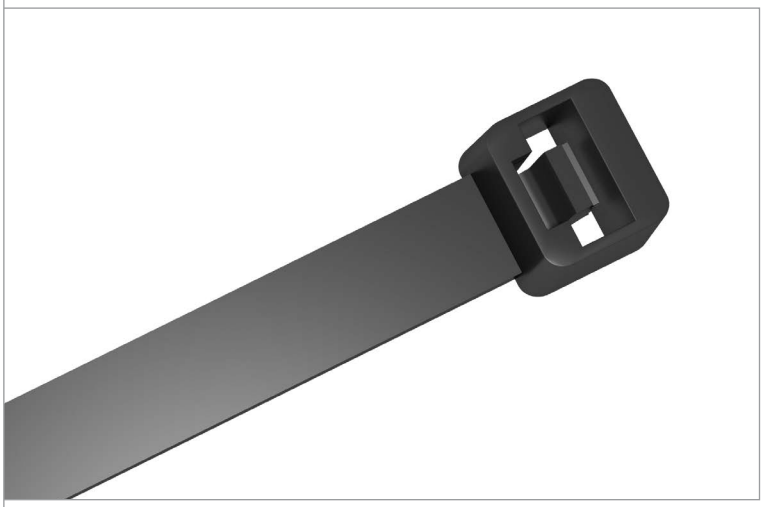

PKBS - Opaski do zastosowań zewnętrznych

Opaski zaciskowe odporne na promieniowanie UV. Doskonale sprawdzą się do montażu na zewnątrz, wystawione nawet na trudne warunki atmosferyczne. Użyty do produkcji opasek Nylon 6.6, zgodny z normą MIL M20693B oraz UL94V-2 posiada wysoką odporność chemiczną m.in. na płyny hamulcowe, olej, smar, farby, lakiery, detergenty, tłuszcze zwierzęce i roślinne, benzynę oraz alkalia do 40%. Do montażu opasek należy użyć narzędzia do zaciskania nylonowych opasek TT firmy Partex.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKBS-100	100 x 2,5	18	8
PKBS-140	143 x 3,6	33	13
PKBS-200	202 x 4,8	50	22
PKBS-300	300 x 4,8	76	22
PKBS-370	370x 4,8	102	22
PKBS-360	366 x 7,6	100	55
PKBS-700	708 x 9,0	190	75

OPAKOWANIE 100 sztuk

PKBM - Opaski z opiłkami metalu

Detekcyjne nylonowe opaski kablowe z opiłkami metalu. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Kolor niebieski opaski ułatwia jej identyfikację oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń. Zalecany zakres temperatury pracy opaski wynosi -25°C do +100°C. Produkt wykrywalny przez standardowe detektory metalu

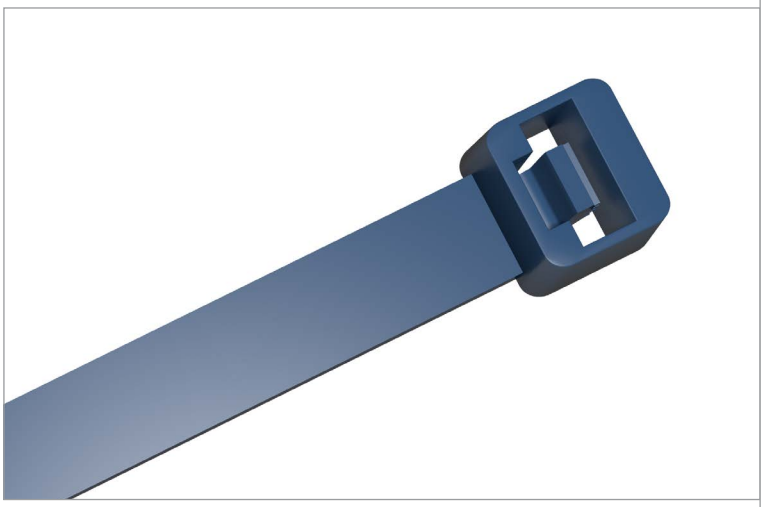

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKBM-140I	140 x 3.5	36	200N
PKBM-200	200 x 4.5	51	280N
PKBM-280	280 x 4.5	76	280N
PKBM-380	380 x 4.5	110	280N

OPAKOWANIE 100 sztuk

PKB - Opaski z możliwością opisu

Samoblokujące opaski zaciskowe z wydzielonym polem na opis. Produkt cechuje się wysoką wytrzymałością montażową i idealnie nadaje się do identyfikacji wiązek kablowych. Opaskę można opisać za pomocą nieusuwalnego pisaka lub mocując samoprzylepną etykietę. Opaski dostępne są w dwóch wariantach, z polem na opis ulokowanym wzdłużnie lub poprzecznie.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	POLE OPISU
PKB-100FM	100 x 2.5	20 mm	8	25x8 mm
PKB-200WM	200 x 4.8	45 mm	22	28x13 mm

OPAKOWANIE 100 sztuk

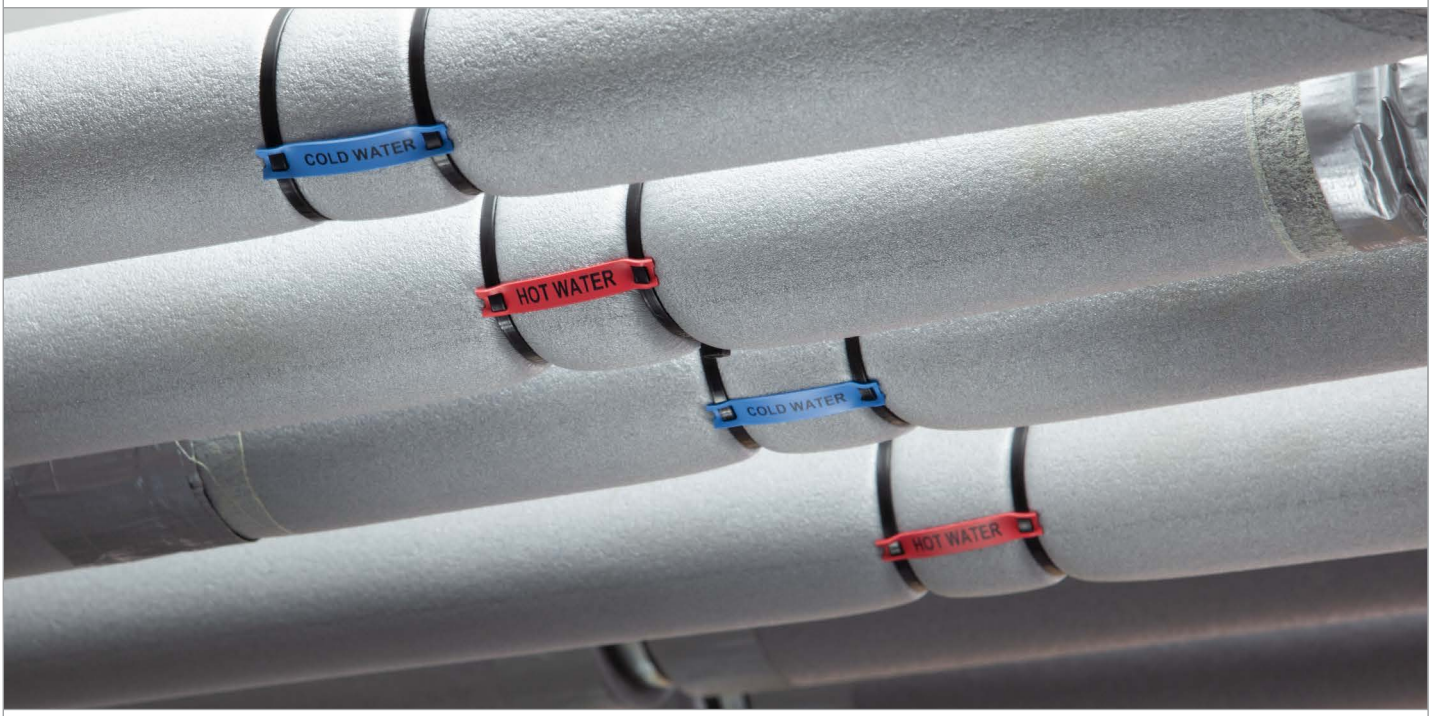

PKB - Opaski wciskane

Nylonowa opaska zaciskowa zakończona mechanizmem pozwalającym na wpięcie w otwór montażowy. Solidny mechanizm wciskowy i blokujący pozwala na trwałe umiejscowienie opaski. Doskonale nadaje się do zabezpieczania kabli i wiązek przewodów. Nie wymaga dodatkowych mocowań.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA	WYTRZ.NA ZRYW.	GRUBOŚĆ PŁYTY	OTWÓR [mm]
PKB-100FM	100 x 2.5	32	20 kg	2.4 mm	4.7
PKB-200WM	200 x 4.6	46	20 kg	3.2 mm	6.4

OPAKOWANIE 100 sztuk

PKB - Opaski mocowane śrubą

PKB-MT to nylonowe opaski kablowe montowane za pomocą śruby. Niezwykle praktyczne wówczas gdy droga wiązki kabli lub przewodów prowadzi np. po pionowej powierzchni. Opaski zamocowane przy użyciu śrub odpowiednio zabezpieczą wiązki w nietypowym miejscu. Średnica otworu na śrubę jest dostosowana do rozmiaru i wytrzymałości opaski.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	ŚRUBA
PKB-110M3	100 x 2.5	18 mm	8	M3
PKB-150M4	150 x 3.6	32 mm	13	M4
PKB-200M5	200 x 4.6	50 mm	20	M5
PKB-300M6	300 x 7.6	76 mm	55	M6

OPAKOWANIE 100 sztuk

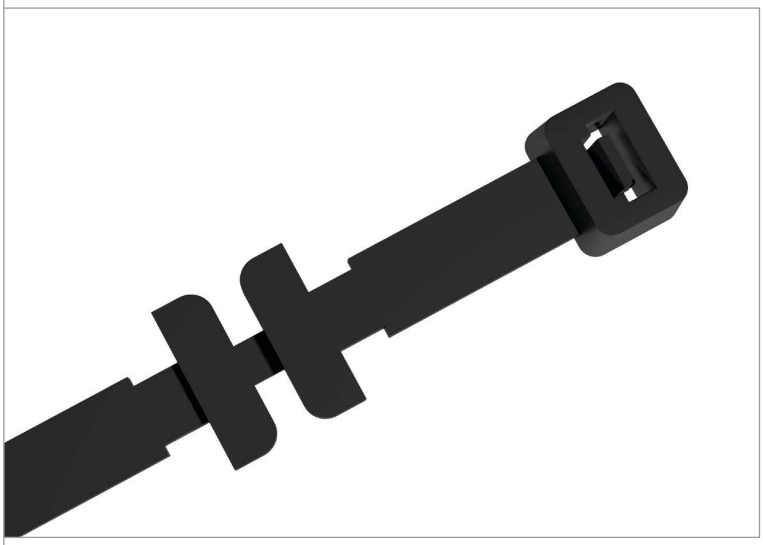

PKB - Opaski do koryt kablowych

Wytrzymałe opaski zaciskowe do mocowania kabli i przewodów w korytach kablowych perforowanych. Idealne w przypadku ograniczonego dostępu. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja ułatwia ich montaż bez konieczności przeciągania opaski pod wiązką kabli. Wykonane są zgodnie ze standardem MIL M20693B oraz normą UL 94 V-2.

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKB-320CT	320	7.6	55

OPAKOWANIE 100 sztuk

PKBM - Opaski z metalowym zamkiem

Nylonowa opaska zaciskowa z metalowym zamkiem o zwiększonej wytrzymałości. Zastosowanie metalowego ząbka drastycznie zwiększa wytrzymałość opaski na rozciąganie. Produkt idealnie nadaje się do zabezpieczania wiązek kablowych. Materiał, gładki nylon, obniża natomiast tendencję do ścierania.

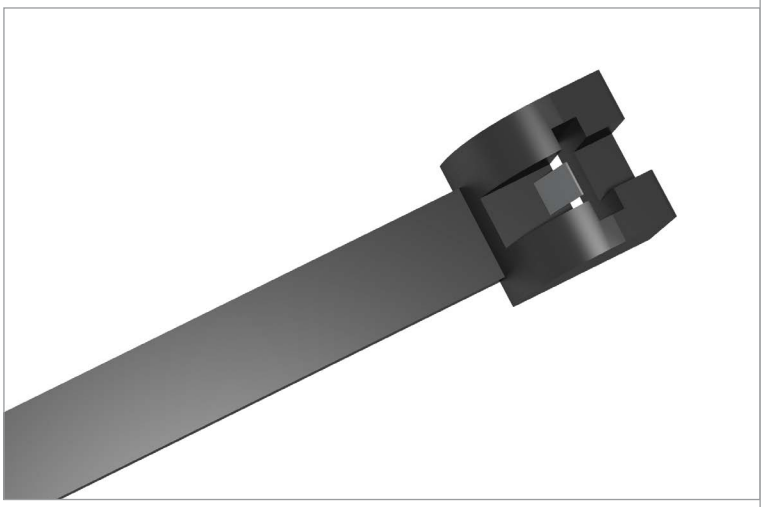

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]
PKB-10025MB	100 x 2.5	18
PKB-14035MB	140 x 3.5	33
PKB-20035MB	200 x 3.5	50
PKB-20045MB	186 x 4.5	50
PKB-30045MB	290 x 4.5	76
PKB-36045MB	360 x 4.5	102

OPAKOWANIE 100 sztuk

PKBR - Opaski odpinane

Odpinane nylonowe opaski kablowe z zamkiem pozwalającym na wielokrotne użycie tej samej opaski. Mechanizm blokujący wykonany jest w sposób trwały i może być wykorzystywany wiele razy. Rozwiązanie to świetnie nadaje się do użytku tymczasowego jak i stałego. Dodatkowo opaska wykazuje dobrą odporność chemiczną.

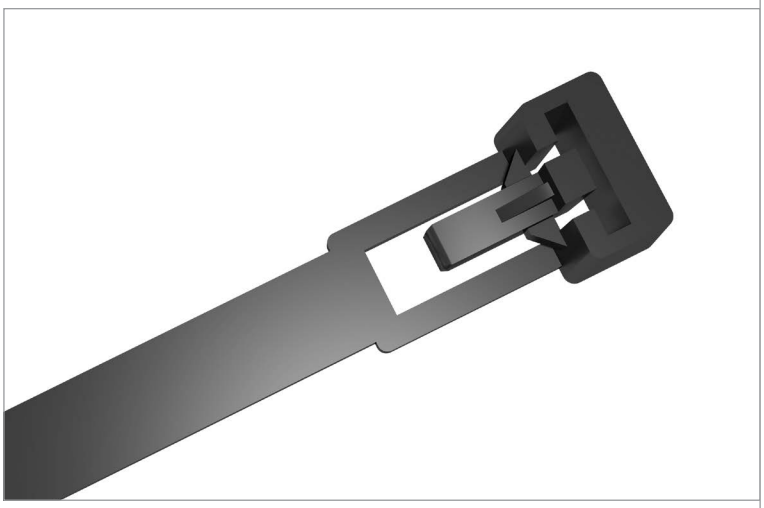

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]
PKBR 20076	200 x 7.6	50	22
PKBR30076	300 x 7.6	80	22
PKBR37076	370 x 7.6	102	22

OPAKOWANIE 100 sztuk

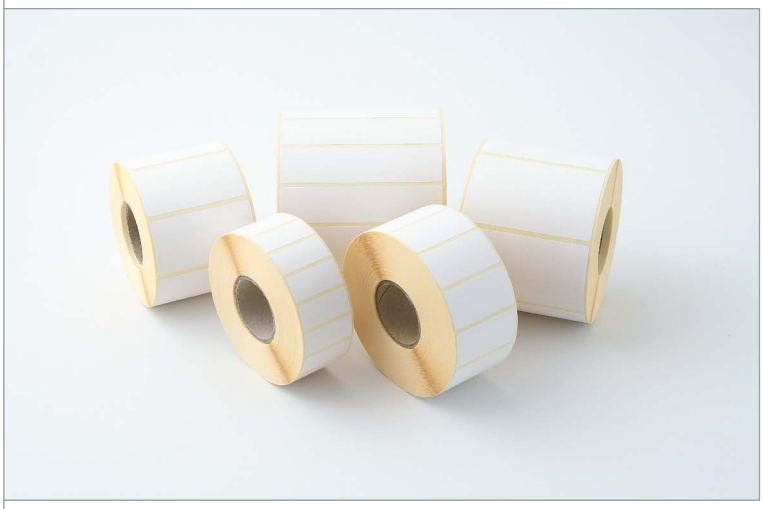

Etykiety termotransferowe

Biały, matowy papier, **średnica gilzy 38 mm**.

Etykiety ponacinane. 5 lub 10 rolek w opakowaniu.

Rekomendowane folie termotransferowe 563, 566. (patrz str. 74)

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ILOŚĆ NA ROLCE	ILOŚĆ W OPAK.
34,0 x 15,0	8000214*	5	2500	12500
38,0 x 19,0	8000215	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000221	5	2000	10000
47,0 x 28,0	8000225	5	1500	7500
50,0 x 30,0	8000227	10	1000	10000
55,0 x 35,0	8000229	10	1000	10000
65,0 x 35,0	8000235	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000240	10	1000	10000
70,0 x 150,0	8000245	10	400	4000
80,0 x 48,0	8000246	10	1000	10000
90,0 x 48,0	8000247	10	1000	10000
101,6 x 23,0	8000250	5	2000	10000
101,6 x 36,0	8000252	10	1000	10000
101,6 x 48,0	8000255	10	1000	10000
101,6 x 74,0	8000260	10	500	5000
101,6 x 98,0	8000261	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000269	10	400	4000

Etykiety termotransferowe

Biały, matowy papier, **średnica gilzy 76 mm**.

Etykiety ponacinane. 2, 3 lub 4 rolki w opakowaniu.

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ILOŚĆ NA ROLCE	ILOŚĆ W OPAK.
34,0 x 15,0	8000214-76*	2	6000	12000
38,0 x 19,0	8000215-76	2	5000	10000
45,0 x 23,0	8000221-76	2	5000	10000
47,0 x 28,0	8000225-76	2	5000	10000
55,0 x 35,0	8000229-76	2	5000	10000
65,0 x 35,0	8000235-76	2	5000	10000
70,0 x 48,0	8000240-76	4	3000	12000
70,0 x 150,0	8000245-76	4	1000	4000
80,0 x 48,0	8000246-76	4	3000	12000
90,0 x 48,0	8000247-76	4	3000	12000
101,6 x 23,0	8000250-76	2	5000	10000
101,6 x 36,0	8000252-76	2	5000	10000
101,6 x 48,0	8000255-76	4	3000	12000
101,6 x 74,0	8000260-76	3	2000	6000
101,6 x 98,0	8000261-76	3	1500	4500
101,6 x 150,0	8000269-76	4	1000	4000

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ILOŚĆ NA ROLCE	ILOŚĆ W OPAK.
34,0 x 15,0	8000314*	5	2500	12500
38,0 x 19,0	8000315	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000321	5	2000	10000
47,0 x 28,0	8000325	5	1500	7500
50,0 x 30,0	8000327	10	1000	10000
55,0 x 35,0	8000329	10	1000	10000
65,0 x 35,0	8000335	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000340	10	1000	10000
70,0 x 150,0	8000345	10	400	4000
80,0 x 48,0	8000346	10	1000	10000
90,0 x 48,0	8000347	10	1000	10000
101,6 x 23,0	8000350	5	2000	10000
101,6 x 36,0	8000352	10	1000	10000
101,6 x 48,0	8000355	10	1000	10000
101,6 x 74,0	8000360	10	500	5000
101,6 x 98,0	8000361	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000369	10	400	4000

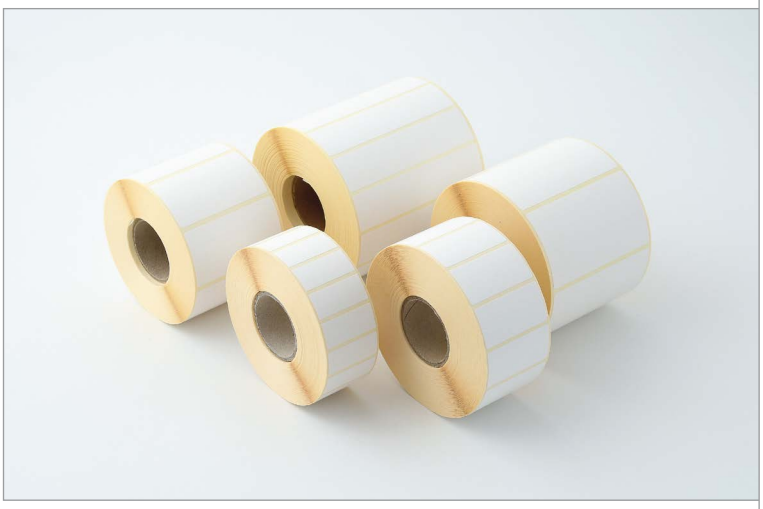

Etykiety termiczne

Biały, matowy papier termiczny. **Średnica gilzy 38 mm.**

Etykiety ponacinane. 5 lub 10 rolek w opakowaniu.

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ILOŚĆ NA ROLCE	ILOŚĆ W OPAK.
34,0 x 15,0	8000314-76*	2	6000	12000
38,0 x 19,0	8000315-76	2	5000	10000
45,0 x 23,0	8000321-76	2	5000	10000
47,0 x 28,0	8000325-76	2	5000	10000
55,0 x 35,0	8000329-76	2	5000	10000
65,0 x 35,0	8000335-76	2	5000	10000
70,0 x 48,0	8000340-76	4	3000	12000
70,0 x 150,0	8000345-76	4	1000	4000
80,0 x 48,0	8000346-76	4	3000	12000
90,0 x 48,0	8000347-76	4	3000	12000
101,6 x 23,0	8000350-76	2	5000	10000
101,6 x 36,0	8000352-76	2	5000	10000
101,6 x 48,0	8000355-76	4	3000	12000
101,6 x 74,0	8000360-76	3	2000	6000
101,6 x 98,0	8000361-76	3	1500	4500
101,6 x 150,0	8000369-76	4	1000	4000

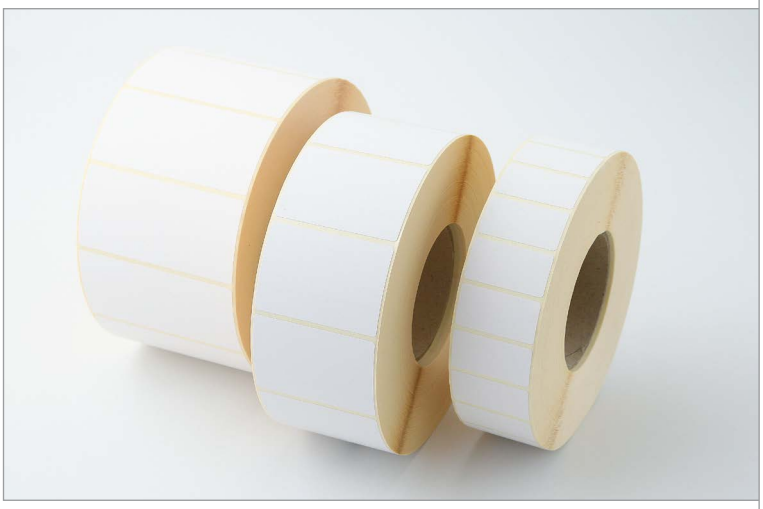

Etykiety termiczne

Biały, matowy papier termiczny. **Średnica gilzy 76 mm.**

Etykiety ponacinane. 2, 3 lub 4 rolki w opakowaniu.

Etykiety spedycyjne

Standaryzowane szwedzkie etykiety spedycyjne STE

Materiał: Biały papier termiczny, etykiety w 1 rzędzie.
Gilza o średnicy 25, 38 lub 76 mm.

Do zadruku w drukarkach etykiet Zebra oraz inne drukarki etykiet.

WYMIARY [mm]	INDEKS	GILZA	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE	ETYKIET W OPAK.
105 x 220	8250572	25 mm	5	300	1500
105 x 251	8000577	25 mm	5	200	1000
105 x 220	8380572	38 mm	5	300	1500
105 x 251	8000575	38 mm	5	750	3750
105 x 251	8000576	38 mm	5	100	500
105 x 220	8000572	76 mm	5	700	3500
105 x 251	8000571	76 mm	5	750	3750

Do zadruku w drukarkach etykiet Zebra oraz inne drukarki etykiet. W postaci składanych arkuszy.

WYMIARY [mm]	INDEKS	WYKONANIE	ARKUSZY W OPAK.	ETYKIET W OPAK.
105 x 220	8000580	Składanka	2000	2000
107 x 251	8000582	Składanka	2000	2000

Etykiety wizytówkowe

Etykiety/przywieszki informacyjne. Pasują do większości drukarek termotransferowych.

Materiał: Karton termiczny 155g z otworami pozycjonującymi, bez kleju.

Średnica gilzy 25 lub 38 mm

WYMIARY [mm]	INDEKS	GILZA	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE
54 x 86	8255486M	25 mm	5	400
54 x 86	8385486M	38 mm	5	350
54 x 86	8255486K	25 mm	5	400
86 x 54	8388654M	38 mm	5	500

Etykiety adresowe

Etykiety do drukowania adresów i informacji. Pasują do wielu drukarek etykiet.

Materiał: Samporzylepny biały papier do druku termicznego (z otworem dla czytnika drukarki).

Gilza: 25 lub 38 mm

WYMIARY [mm]	INDEKS	GILZA	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE
50 x 81	8255081K	25 mm	5	400
50 x 81	8385081K	38 mm	5	400

Etykiety PE

Syntetyczne, trwałe i odporne na wilgoć etykiety termotransferowe, w 1 rzędzie.

Gilza 38 mm. ponacinane, 5 lub 10 rolek w opakowaniu

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE	ETYKIET W OPAK.
38,0 x 19,0	8000415	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000421	5	2000	10000
65,0 x 35,0	8000435	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000440	10	750	7500
70,0 x 150,0	8000445	10	400	4000
101,6 x 48,0	8000455	10	750	7500
101,6 x 74,0	8000460	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000469	10	400	4000

Usuwalne etykiety termotransferowe.

Biały papier termotransferowy na rolce, średnica gilzy 38 lub 76 mm, ponacinane.

Specjalny klej pozwala na łatwe usunięcie etykiety.

10 rolek w opakowaniu.

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE	ETYKIET W OPAK.
45 x 23	8000222	10	1000	10000
65 x 35	8000535	10	1000	10000
101,6 x 48	8000256	10	1000	10000

Usuwalne etykiety termiczne

Biały papier termiczny na rolce, średnica gilzy 38 lub 76 mm, ponacinane.

Specjalny klej pozwala na łatwe usunięcie etykiety.

10 rolek w opakowaniu.

WYMIARY [mm]	INDEKS	ROLEK W OPAK.	ETYKIET NA ROLCE	ETYKIET W OPAK.
45 x 23	8000322	10	1000	10000
65 x 35	8000635	10	1000	10000
101,6 x 48	8000356	10	1000	10000

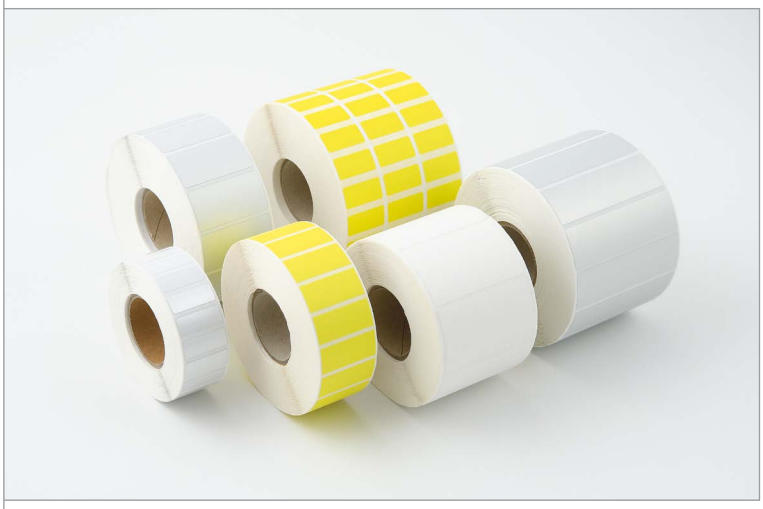

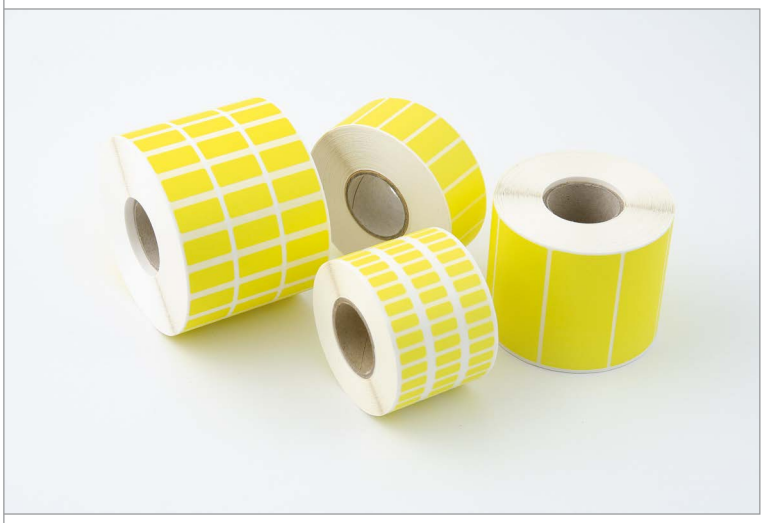

Etykiety termotransferowe z matowego poliestru serii MT300 na rolkach

1 lub 3 rzędy, **średnica gilzy 38 mm**, zaokrąglone narożniki, ponacinane z trwałym klejem.

WYMIARY [mm]	MT300 ŻÓŁTY MAT	MT302 BIAŁY MAT	MT301 SREBRNY MAT	ETYKIET NA ROLCE
15,0 x 6,0-3	8000101-1/3	8000101-2/3	8000101-3/3	10000
18,0 x 6,5-3	8000102-1/3	8000102-2/3	8000102-3/3	10000
18,0 x 9,0-3	8000103-1/3	8000103-2/3	8000103-3/3	10000
20,0 x 8,0-3	8000106-1/3	8000106-2/3	8000106-3/3	10000
25,4 x 12,7-1	8000105-1	8000105-2	8000105-3	2000
25,4 x 12,7-3	8000105-1/3	8000105-2/3	8000105-3/3	10000
26,0 x 10,0-1	8000108-1	8000108-2	8000108-3	2000
26,0 x 10,0-3	8000108-1/3	8000108-2/3	8000108-3/3	10000
26,5 x 17,5-3	8000109-1/3	8000109-2/3	8000109-3/3	5000
30,0 x 20,0-1	8000104-1	8000104-2	8000104-3	2000
30,0 x 20,0-3	8000104-1/3	8000104-2/3	8000104-3/3	6000
32,0 x 9,5-1	8000111-1	8000111-2	8000111-3	2000
32,0 x 9,5-3	8000111-1/3	8000111-2/3	8000111-3/3	10000
34,0 x 15,0-1	8000112-1	8000112-2	8000112-3	2500
38,0 x 19,0-1	8000115-1	8000115-2	8000115-3	2000
38,1 x 12,7-1	8000116-1	8000116-2	8000116-3	2000
40,0 x 20,0-1	8000117-1	8000117-2	8000117-3	2000
45,0 x 23,0-1	8000121-1	8000121-2	8000121-3	2000
47,0 x 28,0-1	8000125-1	8000125-2	8000125-3	1500
50,0 x 23,0-1	8000130-1	8000130-2	8000130-3	2000
50,0 x 30,0-1	8000131-1	8000131-2	8000131-3	1000
60,0 x 23,0-1	8000132-1	8000132-2	8000132-3	2000
60,0 x 36,0-1	8000134-1	8000134-2	8000134-3	1000
65,0 x 35,0-1	8000135-1	8000135-2	8000135-3	1000
65,0 x 53,0-1	8000133-1	8000133-2	8000133-3	750
70,0 x 48,0-1	8000136-1	8000136-2	8000136-3	1000
76,2 x 22,9-1	8000142-1	8000142-2	8000142-3	2000
76,2 x 36,0-1	8000144-1	8000144-2	8000144-3	1000
80,0 x 48,0-1	8000145-1	8000145-2	8000145-3	1000
89,0 x 82,0-1	8000139-1	8000139-2	8000139-3	500
90,0 x 48,0-1	8000146-1	8000146-2	8000146-3	1000
101,6 x 23,0-1	8000140-1	8000140-2	8000140-3	2000
101,6 x 36,0-1	8000143-1	8000143-2	8000143-3	1000
101,6 x 48,0-1	8000137-1	8000137-2	8000137-3	1000
101,6 x 74,0-1	8000138-1	8000138-2	8000138-3	500

Rekomendowana folia termotransferowa 3200. (patrz str. 74)

Etykiety termotransferowe z błyszczącego poliestru serii MT300 na rolkach

1 lub 3 rzędy, **średnica gilzy 38 mm**, zaokrąglone narożniki, ponacinane z trwałym klejem.

WYMIARY [mm]	MT301B SREBRNY POŁYSK	MT302B BIAŁY POŁYSK	MT303 VOID	ETYKIET NA ROLCE
15,0 x 6,0-3	8000101-4/3	8000101-5/3	8000101-6/3	10000
18,0 x 6,5-3	8000102-4/3	8000102-5/3	8000102-6/3	10000
18,0 x 9,0-3	8000103-4/3	8000103-5/3	8000103-6/3	10000
20,0 x 8,0-3	8000106-4/3	8000106-5/3	8000106-6/3	10000
25,4 x 12,7-1	8000105-4	8000105-5	8000105-6	2000
25,4 x 12,7-3	8000105-4/3	8000105-5/3	8000105-6/3	10000
26,0 x 10,0-1	8000108-4	8000108-5	8000108-6	2000
26,0 x 10,0-3	8000108-4/3	8000108-5/3	8000108-6/3	10000
26,5 x 17,5-3	8000109-4/3	8000109-5/3	8000109-6/3	5000
30,0 x 20,0-1	8000104-4	8000104-5	8000104-6	2000
30,0 x 20,0-3	8000104-4/3	8000104-5/3	8000104-6/3	6000
32,0 x 9,5-1	8000111-4	8000111-5	8000111-6	2000
32,0 x 9,5-3	8000111-4/3	8000111-5/3	8000111-6/3	10000
34,0 x 15,0-1	8000112-4	8000112-5	8000112-6	2500
38,0 x 19,0-1	8000115-4	8000115-5	8000115-6	2000
38,1 x 12,7-1	8000116-4	8000116-5	8000116-6	2000
40,0 x 20,0-1	8000117-4	8000117-5	8000117-6	2000
45,0 x 23,0-1	8000121-4	8000121-5	8000121-6	2000
47,0 x 28,0-1	8000125-4	8000125-5	8000125-6	1500
50,0 x 23,0-1	8000130-4	8000130-5	8000130-6	2000
50,0 x 30,0-1	8000131-4	8000131-5	8000131-6	1000
60,0 x 23,0-1	8000132-4	8000132-5	8000132-6	2000
60,0 x 36,0-1	8000134-4	8000134-5	8000134-6	1000
65,0 x 35,0-1	8000135-4	8000135-5	8000135-6	1000
65,0 x 53,0-1	8000133-4	8000133-5	8000133-6	750
70,0 x 48,0-1	8000136-4	8000136-5	8000136-6	1000
76,2 x 22,9-1	8000142-4	8000142-5	8000142-6	2000
76,2 x 36,0-1	8000144-4	8000144-5	8000144-6	1000
80,0 x 48,0-1	8000145-4	8000145-5	8000145-6	1000
89,0 x 82,0-1	8000139-4	8000139-5	8000139-6	500
90,0 x 48,0-1	8000146-4	8000146-5	8000146-6	1000
101,6 x 23,0-1	8000140-4	8000140-5	8000140-6	2000
101,6 x 36,0-1	8000143-4	8000143-5	8000143-6	1000
101,6 x 48,0-1	8000137-4	8000137-5	8000137-6	1000
101,6 x 74,0-1	8000138-4	8000138-5	8000138-6	500

Sukcesywnie dodajemy nowe rozmiary etykiet. Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś/aś interesującego Cię wymiaru.

Rekomendowana folia termotransferowa 5095. (patrz str. 74)

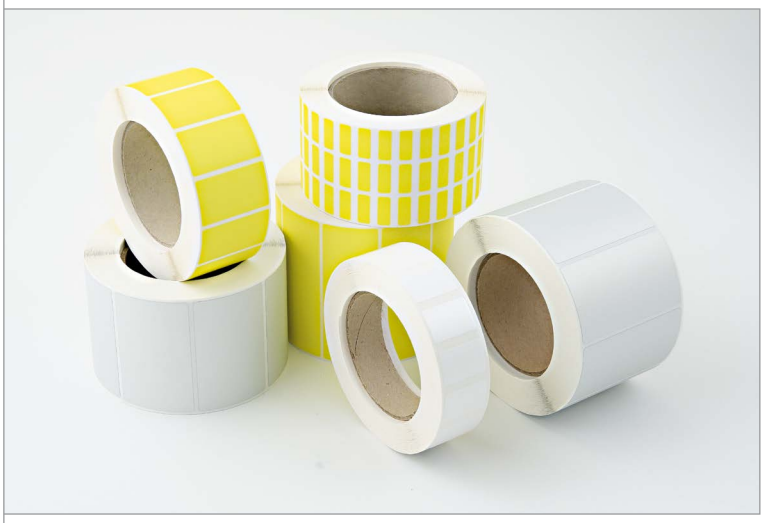

Etykiety termotransferowe z matowego poliestru serii MT300 na rolkach

1 lub 3 rzędy, **średnica gilzy 76 mm**, zaokrąglone narożniki, ponacinane z trwałym klejem.

WYMIARY [mm]	MT300 ŻÓŁTY MAT	MT302 BIAŁY MAT	MT301 SREBRNY MAT	ETYKIET NA ROLCE
15,0 x 6,0-3	8760101-1/3	8760101-2/3	8760101-3/3	10000
18,0 x 6,5-3	8760102-1/3	8760102-2/3	8760102-3/3	10000
18,0 x 9,0-3	8760103-1/3	8760103-2/3	8760103-3/3	10000
20,0 x 8,0-3	8760106-1/3	8760106-2/3	8760106-3/3	10000
25,4 x 12,7-1	8760105-1	8760105-2	8760105-3	2000
25,4 x 12,7-3	8760105-1/3	8760105-2/3	8760105-3/3	10000
26,0 x 10,0-1	8760108-1	8760108-2	8760108-3	2000
26,0 x 10,0-3	8760108-1/3	8760108-2/3	8760108-3/3	10000
26,5 x 17,5-3	8760109-1/3	8760109-2/3	8760109-3/3	5000
30,0 x 20,0-1	8760104-1	8760104-2	8760104-3	2000
30,0 x 20,0-3	8760104-1/3	8760104-2/3	8760104-3/3	6000
32,0 x 9,5-1	8760111-1	8760111-2	8760111-3	2000
32,0 x 9,5-3	8760111-1/3	8760111-2/3	8760111-3/3	10000
34,0 x 15,0-1	8760112-1	8760112-2	8760112-3	2500
38,0 x 19,0-1	8760115-1	8760115-2	8760115-3	2000
38,1 x 12,7-1	8760116-1	8760116-2	8760116-3	2000
40,0 x 20,0-1	8760117-1	8760117-2	8760117-3	2000
45,0 x 23,0-1	8760121-1	8760121-2	8760121-3	2000
47,0 x 28,0-1	8760125-1	8760125-2	8760125-3	1500
50,0 x 23,0-1	8760130-1	8760130-2	8760130-3	2000
50,0 x 30,0-1	8760131-1	8760131-2	8760131-3	1000
60,0 x 23,0-1	8760132-1	8760132-2	8760132-3	2000
60,0 x 36,0-1	8760134-1	8760134-2	8760134-3	1000
65,0 x 35,0-1	8760135-1	8760135-2	8760135-3	1000
65,0 x 53,0-1	8760133-1	8760133-2	8760133-3	750
70,0 x 48,0-1	8760136-1	8760136-2	8760136-3	1000
76,2 x 22,9-1	8760142-1	8760142-2	8760142-3	2000
76,2 x 36,0-1	8760144-1	8760144-2	8760144-3	1000
80,0 x 48,0-1	8760145-1	8760145-2	8760145-3	1000
89,0 x 82,0-1	8760139-1	8760139-2	8760139-3	500
90,0 x 48,0-1	8760146-1	8760146-2	8760146-3	1000
101,6 x 23,0-1	8760140-1	8760140-2	8760140-3	2000
101,6 x 36,0-1	8760143-1	8760143-2	8760143-3	1000
101,6 x 48,0-1	8760137-1	8760137-2	8760137-3	1000
101,6 x 74,0-1	8760138-1	8760138-2	8760138-3	500

Rekomendowana folia termotransferowa 3200. (patrz str. 74)

Etykiety termotransferowe z błyszczącego poliestru serii MT300 na rolkach

1 lub 3 rzędy, **średnica gilzy 76 mm**, zaokrąglone narożniki, ponacinane z trwałym klejem.

WYMIARY [mm]	MT301B SREBRNY POŁYSK	MT302B BIAŁY POŁYSK	MT303 VOID	ETYKIET NA ROLCE
15,0 x 6,0-3	8760101-4/3	8760101-5/3	8760101-6/3	10000
18,0 x 6,5-3	8760102-4/3	8760102-5/3	8760102-6/3	10000
18,0 x 9,0-3	8760103-4/3	8760103-5/3	8760103-6/3	10000
20,0 x 8,0-3	8760106-4/3	8760106-5/3	8760106-6/3	10000
25,4 x 12,7-1	8760105-4	8760105-5	8760105-6	2000
25,4 x 12,7-3	8760105-4/3	8760105-5/3	8760105-6/3	10000
26,0 x 10,0-1	8760108-4	8760108-5	8760108-6	2000
26,0 x 10,0-3	8760108-4/3	8760108-5/3	8760108-6/3	10000
26,5 x 17,5-3	8760109-4/3	8760109-5/3	8760109-6/3	5000
30,0 x 20,0-1	8760104-4	8760104-5	8760104-6	2000
30,0 x 20,0-3	8760104-4/3	8760104-5/3	8760104-6/3	6000
32,0 x 9,5-1	8760111-4	8760111-5	8760111-6	2000
32,0 x 9,5-3	8760111-4/3	8760111-5/3	8760111-6/3	10000
34,0 x 15,0-1	8760112-4	8760112-5	8760112-6	2500
38,0 x 19,0-1	8760115-4	8760115-5	8760115-6	2000
38,1 x 12,7-1	8760116-4	8760116-5	8760116-6	2000
40,0 x 20,0-1	8760117-4	8760117-5	8760117-6	2000
45,0 x 23,0-1	8760121-4	8760121-5	8760121-6	2000
47,0 x 28,0-1	8760125-4	8760125-5	8760125-6	1500
50,0 x 23,0-1	8760130-4	8760130-5	8760130-6	2000
50,0 x 30,0-1	8760131-4	8760131-5	8760131-6	1000
60,0 x 23,0-1	8760132-4	8760132-5	8760132-6	2000
60,0 x 36,0-1	8760134-4	8760134-5	8760134-6	1000
65,0 x 35,0-1	8760135-4	8760135-5	8760135-6	1000
65,0 x 53,0-1	8760133-4	8760133-5	8760133-6	750
70,0 x 48,0-1	8760136-4	8760136-5	8760136-6	1000
76,2 x 22,9-1	8760142-4	8760142-5	8760142-6	2000
76,2 x 36,0-1	8760144-4	8760144-5	8760144-6	1000
80,0 x 48,0-1	8760145-4	8760145-5	8760145-6	1000
89,0 x 82,0-1	8760139-4	8760139-5	8760139-6	500
90,0 x 48,0-1	8760146-4	8760146-5	8760146-6	1000
101,6 x 23,0-1	8760140-4	8760140-5	8760140-6	2000
101,6 x 36,0-1	8760143-4	8760143-5	8760143-6	1000
101,6 x 48,0-1	8760137-4	8760137-5	8760137-6	1000
101,6 x 74,0-1	8760138-4	8760138-5	8760138-6	500

Sukcesywnie dodajemy nowe rozmiary etykiet. Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś/aś interesującego Cię wymiaru.

Rekomendowana folia termotransferowa 5095. (patrz str. 74)

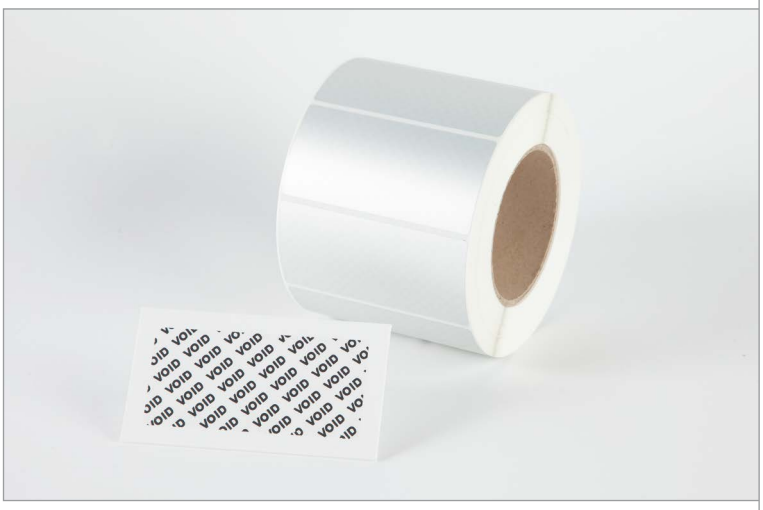

EPL Samoprzylepne etykiety z błyszczącą powłoką.

EPL Samoprzylepne etykiety z błyszczącą powłoką do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf elektrycznych, przycisków, tablic połączeń itd. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na zarysowania i pocieranie. Odporne również na alkohole, smary i oleje. Etykiety są elastyczne, o wyjątkowo wysokiej przyczepności, dzięki czemu doskonale nadają się do przyklejenia nawet na nierówne powierzchnie.

TYP	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W OPK.
EPL027008LR*	27 mm	8 mm	2500
EPL027125LR*	27 mm	12.5 mm	2000
EPL027015LR*	27 mm	15 mm	1500
EPL027018LR*	27 mm	18 mm	1500
EPL035019LR*	35 mm	19 mm	1250
EPL045015LR*	45 mm	15 mm	1500
EPL048019LR*	48 mm	19 mm	1250
EPL060030LR*	60 mm	30 mm	750
EPL069019LR*	69 mm	19 mm	1200
EPL069150LR*	69 mm	150 mm	200
EPL090045LR*	90 mm	45 mm	500
EPL100030LR*	100 mm	30 mm	500
EPL100050LR*	100 mm	50 mm	500
EPL100140LR*	100 mm	140 mm	500

* = KOLOR (4=żółty, 8=srebrny, 9=biały) inne kolory dostępne na życzenie.

EPF - Samoprzylepne, bezhalogenowe etykiety z matową powłoką

EPF Samoprzylepne, bezhalogenowe etykiety z matową powłoką do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf elektrycznych, przycisków, tablic połączeń itd. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na zarysowania i pocieranie. Odporne również na alkohole, smary i oleje. Etykiety są elastyczne, o wyjątkowo wysokiej przyczepności, dzięki czemu doskonale nadają się do przyklejenia nawet na nierówne powierzchnie.

TYP	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W OPK.
EPF045015LR*	45 mm	15 mm	250
EPF069019LR*	69 mm	19 mm	250
EPF090045LR*	90 mm	45 mm	250
EPF100050LR*	100 mm	50 mm	250

* = KOLOR (4=żółty, 9=biały)

SQUIX
PARTEX
WWW.PARTEX.PL
E00000-0001232
E00000-0001231
E00000-0001230
E00000-0001229
E00000-0001228
E00000-0001227
E00000-0001226
E00000-0001225
MAIN PUMP
LAMP TEST
PROSLEEVE
MK 10
MAIN PUMP
POWER SUPPLY

SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY W FORMACIE A4, PAPIER

Do zadruku w drukarkach atramentowych i laserowych.

Materiał: MT312-050 biały mat do drukarek atramentowych i laserowych (także kolorowych)

MT312-060 biały połysk do drukarek laserowych (także kolorowych)


15 x 55


25 x 12


32 x 16


32 x 22


40 x 18


38,1 x 21,2; 40 x 20


48 x 12,7


48 x 20


48 x 25,4


48 x 35


48 x 140


61 x 37


63,5 x 38,1


63,5 x 72


64 x 33,9


65 x 20


65 x 25,4


65 x 35


65 x 45


65 x 142


70 x 34


70 x 37


70 x 50


76,2 x 46,4


85 x 15


88 x 46


98 x 28


98 x 46


98 x 140


99 x 38


99 x 67,7


99,1 x 34


99 x 93,1


105 x 35


105 x 49,2


105 x 57


105 x 70


105 x 98,4


105 x 148


192 x 39


200 x 143,5


200 x 289


210 x 148


210 x 292; 210 x 297


∅20


∅32


∅45


CD A4

SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY W FORMACIE A4, PAPIER

WYMIARY [mm]	INDEKS BIAŁY MAT	INDEKS BIAŁY POŁYSK	INDEKS ŻÓŁTY	INDEKS CZERWONY	INDEKS ZIELONY	INDEKS NIEBIESKI	WYKONANIE	ARKUSZY W OPAKOWANIU	ETYKIET W ARKUSZU	ETYKIET W OPAKOWANIU
18 x 12	25055		26055	27055	28055	29095	zaokrąglone	100	230	23000
25 x 12	25095		26095	27095	28095	29060	zaokrąglone	100	161	16100
32 x 16	25135		26135	27135		29135	zaokrąglone	100	96	9600
32 x 22	25175		26175	27175		29175	zaokrąglone	100	72	7200
40 x 18	25215		26215	27215			proste	100	75	7500
38,1 x 21,2	25185		26185	27185			zaokrąglone	100	65	6500
40 x 20	25235		26235	27235			zaokrąglone	100	65	6500
48 x 12,7	25275		26275	27275			zaokrąglone	100	88	8800
48 x 20	25315		26315	27315			zaokrąglone	100	56	5600
48 x 25,4	25345	30345	26345	27345	24345		zaokrąglone	100	44	4400
48 x 35	25348	30348	26348	27348	28348		zaokrąglone	100	32	3200
48 x 140	25375		26375	27375			zaokrąglone	100	8	800
61 x 37	25405		26405	27405			zaokrąglone	100	21	2100
63,5 x 38,1	25395		26395	27395			proste	100	21	2100
63,5 x 72	25415		26415	27415			zaokrąglone	100	12	1200
64 x 33,9	25425		26425	27425			zaokrąglone	100	24	2400
65 x 20	25435		26435	27435			zaokrąglone	100	42	4200
65 x 25,4	25475	30475	26475	27475	28475		zaokrąglone	100	33	3300
65 x 35	25495	30495	26495	27495	28495	29495	zaokrąglone	100	24	2400
65 x 45	25505	30505	26505	27505	28505		zaokrąglone	100	18	1800
65 x 142	25515		26515	27515			zaokrąglone	100	6	600
70 x 34	25525		26525	27525	28525		proste	100	24	2400
70 x 37	25555	30555	26555	27555	28555	29555	proste	100	24	2400
70 x 50	25575	30575	26575	27575	28575		proste	100	18	1800
76,2 x 46,4	25625	30625	26625	27625	24625		zaokrąglone	100	12	1200
85 x 15	25635		26635	27635			proste	100	38	3800
88 x 46	25645		26645	27645			zaokrąglone	100	12	1200
98 x 28	25735		26735	27735			zaokrąglone	100	20	2000
98 x 46	25685	30685	26685	27685			zaokrąglone	100	12	1200
98 x 140	25715	30715	26715	27715	28715		zaokrąglone	100	4	400
99 x 67,7	25745	30745	26745	27745	28745		zaokrąglone	100	8	800
99,1 x 34	25725		26725	27725			zaokrąglone	100	16	1600
99 x 38	25655		26655	27655	24655		zaokrąglone	100	14	1400
99 x 93,1	25755		26755	27755			zaokrąglone	100	6	600
105 x 35	25795	30795	26795	27795	28795		proste	100	16	1600
105 x 49,2	25765		26765	27765			proste	100	12	1200
105 x 57	25775	30775	26775	27775			proste	100	10	1000
105 x 70	25825		26825	27825	28825		proste	100	8	800
105 x 98,4	25785	30785	26785	27785			proste	100	6	600
105 x 148	25845		26845	27845	28845		proste	100	4	400
145 x 17	25875		26875	27875		29845	zaokrąglone	100	16	1600
192 x 39	25885		26885	27885			zaokrąglone	100	7	700
200 x 143,5	25895		26895	27895	28895		zaokrąglone	100	2	200
210 x 148	25915		26915	27915			proste	100	2	200
200 x 289	25935		26935	27935			zaokrąglone	100	1	100
210 x 292	25945		26945	27945	28945		proste	100	1	100
210 x 297	25946	30946	26946	27946	28946		proste	100	1	100
DIAM 20	25955		26955	27955			okrągła	100	117	11700
DIAM 32	25965		26965	27965			okrągła	100	48	4800
DIAM 45	25975		26975	27975	28975		okrągła	100	24	2400
DIAM 118CD	25995	30335	26995	27995			CD	100	2	200
DIAM 118CD	25335 (z małym otworem)						CD	100	2	200

58205
58206
58207
58208
58209
58300
58301
58302
58303
58304
58305
58306
58307
58308

SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY W FORMACIE A4, POLIESTER

Etykiety do znakowani produktów, części itp. Do zadruku monochromatycznymi drukarkami laserowymi.

Materiał: MT300, matowy poliester z aprobatą UL.

Zaokrąglone rogi, 10 arkuszy w opakowaniu.


15 x 4,63


15 x 6


17 x 6


17 x 9


18 x 6,5


19 x 6,3


20 x 8


25,4 x 12,7


26 x 10


26,5 x 17,5


30 x 12


30 x 20


35 x 20


40 x 6


40 x 30


45 x 14


50 x 20


56 x 22


60 x 36


80 x 38


90 x 50


105 x 148


210 x 148


210 x 297

WYMIARY [mm]	INDEKS BIAŁY	INDEKS SREBRNY	INDEKS ŻÓŁTY	ILOŚĆ ARKUSZY W OPAKOWANIU	ILOŚĆ ETYKIET W ARKUSZU	ILOŚĆ ETYKIET W OPAKOWANIU
15 x 4,63	22162	21162	20162	10	627	6270
15 x 6	22032	21032	20032	10	484	4840
17 x 6	22172	21172	20172	10	440	4400
17 x 9	22042	21042	20042	10	290	2900
18 x 6,5	22112	21112	20112	10	320	3200
19 x 6,3	22202	21202	20202	10	256	2560
20 x 8	22062	21062	20062	10	264	2640
25,4 x 12,7	22182	21182	20182	10	147	1470
26 x 10	22072	21072	20072	10	156	1560
26,5 x 17,5	22252	21252	20252	10	90	900
30 x 12	22102	21102	20102	10	132	1320
30 x 20	22082	21082	20082	10	78	780
35 x 20	22222	21222	20222	10	65	650
40 x 6	22122	21122	20122	10	176	1760
40 x 30	22212	21212	20212	10	36	360
45 x 14	22232	21232	20232	10	76	760
50 x 20	22262	21262	20262	10	39	390
56 x 22	22382	21382	20382	10	36	360
60 x 36	22432	21432	20432	10	21	210
80 x 38	22452	21452	20452	10	14	140
90 x 50	22462	21462	20462	10	10	100
105 x 148	22132	21132	20132	10	4	40
210 x 148	22152	21152	20152	10	2	20
210 x 297	22982	21982	20982	10	1	10

Taśma sceniczna "Gaffer"

Materiał: Tkanina bawełniana i polietylen 0,31, Rolka 25 mb

INDEKS	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
74380	50 mm	25 m	czarny mat	1
74385	50 mm	50 m	czarny mat	1
74390	50 mm	25 m	biały mat	1

Taśma elektroizolacyjna

Materiał: PCV 0,2mm, 20 mb na rolce.

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
33146-12-20-7	12 mm	czarny	10
33146-15-10-7	15 mm	czarny	10
33146-19-20-7	19 mm	czarny	10
33146-25-20-7	25 mm	czarny	10
33146-50-20-7	50 mm	czarny	5

Taśma antypoślizgowa

Materiał: PCV, 15 mb na rolce

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
27-25-15-7	25 mm	czarny	1
27-50-15-7	50 mm	czarny	1
27-50-15-16	50 mm	żółto/czarny	1
27-100-15-7	100 mm	czarny	1
27-20-600-7	20x600 mm	czarny	6

Taśma ostrzegawcza na podłogi

Materiał: Tkanina bawełniana i polietylen, Rolka 25 mb

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
74410	50 mm	żółto-czarny	1 (PE, 25m)
74412	75 mm	żółto-czarny	1 (PE, 25m)
74414	100 mm	żółto-czarny	1 (PE, 25m)
74320	38 mm	pomarańczowo-czarny	1 (PE, 25m)
74330	50 mm	pomarańczowo-czarny	1 (PE, 25m)
74340	75 mm	pomarańczowo-czarny	1 (PE, 25m)
74350	100 mm	pomarańczowo-czarny	1 (PE, 25m)
92-50-33-16	75 mm	żółto-czarny	1 (vinyl, 33 m)
92-50-33-17	50 mm	zielono-biały	1 (vinyl, 33 m)
96-50-33-18	50 mm	czerwono-biały	1 (vinyl, 33 m)

Taśma podłogowa

Materiał: PCV, 33 mb na rolce.

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
33945-50-33-5	50 mm	żółto	1

Taśma klejąca, dwustronna

Materiał: Polietylen, polipropylen, splot nylonowy

INDEKS	SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ	OPIS/KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
970-25-33-8	25 mmx33 m	Pianka 0,8 mm, Biała	1
970-38-33-8	38 mmx33 m	Pianka 0,8 mm, Biała	1
971-25-20-8	25 mmx20 m	Pianka 0,2 mm, Biała	1
PR40-15-333-20	15 mmx33 m	Dwustronna 0,09 mm, Przezroczysta	1
4100-25-50	25 mmx50 m	Dwustronna 0,15, Biała	1
1460-50-25	50 mmx25 m	Taśma dywanowa 0,24 mm, biała	1

Taśma tkana

Materiał: Tkana wiskoza, 25mb na rolce

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
116-50-25-9	50 mm	srebrny	1
116-50-25-7	50 mm	czarny	1
116-19-25-X	19 mm		1
116-25-25-X	25 mm	srebrny, czarny, niebieski	1
116-38-25-X	38 mm	żółty, biały, czerwony	1
116-50-25-X	50 mm	zielony, brązowy	1
116-75-25-X	75 mm		1

Taśma ochronna do podłóg - łatwo usuwalna

Materiał: PCV, 33mb na rolce

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
33421	50 mm	żółty	1

Taśma aluminiowa

Materiał: Aluminium 0,07mm, bez linera, 50mb na rolce

INDEKS	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
902-25-50-10	25 mm	Aluminium	12
902-38-50-10	38 mm	Aluminium	8
902-50-50-10	50 mm	Aluminium	6

Taśma ostrzegawcza i odgradzająca

Materiał: Polipropylen, rolka 100 lub 500 mb.

INDEKS	OPIS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.
38-75-500-18	Odgradzająca 75mmx500m	czerwony/biały	1
38-75-500-16	Ostrzegawcza 75mmx500m	żółty/czarny	1
38-75-500-19	Odgradzająca 75mmx500m	żółty/czerwony	1
9850-50-100	STOP! Trwa malowanie 50mmx100mm	czerwony/biały	1
9851-50-100	STOP! Trwa układanie płytek 50mmx100mm	czerwony/biały	1

Taśmy ewakuacyjne, fluorescencyjne

NR ART. 40950 40 mmx10 m
NR ART. 40970 80 mmx10 m

NR ART. 40954 40 mmx10 m
NR ART. 40971 80 mmx10 m

NR ART. 40955 40 mmx10 m
NR ART. 40972 80 mmx10 m



NR ART. 40956 40 mmx10 m
NR ART. 40973 80 mmx10 m

NR ART. 40952 40 mmx10 m
NR ART. 40974 80 mmx10 m

NR ART. 40953 40 mmx10 m
NR ART. 40975 80 mmx10 m

NR ART. 40951 40 mmx10 m
NR ART. 40976 80 mmx10 m



NR ART. 150001 265x85 żółty
NR ART. 150002 265x85 żółty/czarny
NR ART. 150003 265x85 czarny
NR ART. 150004 265x85 biały
NR ART. 150005 265x85 efterlysande

Etykiety towarów niebezpiecznych, Wymiary: 100 x 100 mm

Materiał: Samoprzylepny winyl - 100 sztuk na rolce; papier - 500 sztuk na rolce.

Nr 1 **Materiały wybuchowe**
Art nr 40710 - 100 szt./rolka

Nr 1.4 **Materiały wybuchowe klasa 1.4**
Art nr 40711 - 100 szt./rolka

Nr 1.5 **Materiały wybuchowe klasa 1.5**
Art nr 40712 - 100 szt./rolka

Nr 1.6 **Materiały wybuchowe klasa 1.4**
Art nr 40713 - 100 szt./rolka

Nr 2.1 **Gazy palne**
Art nr 40714 - 100 szt./rolka

Nr 2.1 **Gazy palne**
Art nr 40714 - 100 szt./rolka

Nr 2.3 **Gazy trujące**
Art nr 40716 - 100 szt./rolka

Nr 3 **Materiały ciekłe zapalne**
Art nr 40717 - 100 szt./rolka

Nr 4.1 **Materiały stałe zapalne**
Art nr 40718 - 100 szt./rolka

Nr 4.2 **Materiały samozapalne**
Art nr 40719 - 100 szt./rolka

Nr 4.3 **Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne**
Art nr 40720 - 100 szt./rolka

Nr 5.1 **Materiały utleniające**
Art nr 40721 - 100 szt./rolka

Nr 5.2 **Nadtlenki organiczne**
Art nr 40722 - 100 szt./rolka

Nr 6.1 **Materiały trujące**
Art nr 40723 - 100 szt./rolka

Nr 6.2 **Materiały zakaźne**
Art nr 40724 - 100 szt./rolka

Nr 8 **Materiały żrące**
Art nr 40725 - 100 szt./rolka

Nr 9 **Różne materiały i przedmioty niebezpieczne**
Art nr 40726 - 100 szt./rolka



Strzałki kierunkowe - góra, nie przewracać
Art nr 40735 74 x 105 - 100 szt./rolka
Art nr 40736 papier - 1000 szt./rolka

Chronić przed wilgocią
Art nr 40737 74 x 105 mm
papier - 1000 szt./rolka

Uwaga kruche
Art nr 40738 74 x 105 mm
papier - 1000 szt./rolka

Dostarczamy także w wersji papierowej w rolkach 500 szt. W sprawie innych etykiet na towary niebezpieczne skontaktuj się z nami.

Samoprzylepne etykiety do identyfikacji rurociągów i instalacji

Etykiety zawieraja nadrukowane nazwy 8-miu podstawowych mediów.

Perforowane skrajne cześci etykiety pozwalaja na określenie kierunku przepływu bezpośrednio przed naklejeniem.

Wykonane z poliestru MT300

Dostepne rozmiary i kolory:

ROZMIAR [mm]	OPIS
100 x 12	GAZ ZIEMNY
	OLEJ
	WODA PRZECIWPOŻAROWA
250 x 25	INNE
	KWAS
	SPRĘŻONE POWIETRZE
330 x 40	WODA
	PARA WODNA

Samoprzylepna taśma identyfikacyjna ze strzałkami kierunkowymi.

Ta ciągła taśma wykonana jest z odpornego na warunki atmosferyczne winylu i jest dostepna w szerokości 40, 60 i 100 mm.

Wykonanana jest w 8 standardowych kolorach: żółtym, brązowym, czerwonym, czarnym, filetowym, niebieskim, zielonym i szarym

Do wykonania indywidulanego opisu rurociagu rekomendujemy dodatkowo ciągłą taśmę winylową lub białe winylowe etykiety na rolce nadające się do zadruku przy użyciu termotransferowych drukarek do etykiet.

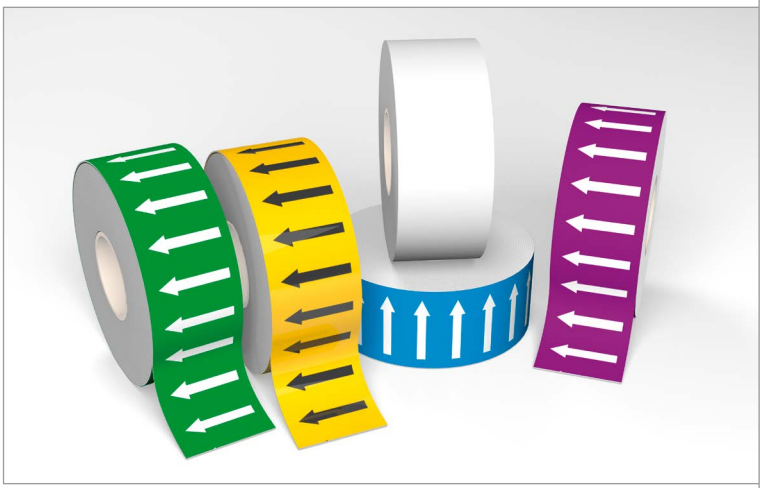

Skontaktuj sie z nami w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twoich indywidulnych potrzeb.

Tabliczki z nadrukiem UV

Materiały odporne na czynniki atmosferyczne wodę, wilgoć, środki chemiczne.

Tabliczki są wykonane z bardzo lekkich materiałów, które jednocześnie zachowują stosunkowo dużą sztywność, są również bardzo wytrzymałe na uderzenia, charakteryzuje je wysoka udarność.

Możliwość nadruku w dowolnym kolorze.

Materiały łatwo poddają się obróbce mechanicznej.

Estetyczny wygląd, trwały nadruk oraz odporność tabliczek dają duże możliwości zastosowań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

TYP

UV-ALU - aluminium - pianka - aluminium

UV-PLEX - przezroczysty poliwęglan

UV-LAMINAT - laminat dwuwarstwowy o grubości 0,8mm, 1,6mm, 3mm.

WŁAŚCIWOŚCI

Grubości materiałów
0,7mm; 1,6mm; 3mm

Dostępne materiały
dibond, poliwęglan, polistyren wysokoudarowy, folia PP+, folia PCV

Max. Rozmiar
297 x 420 mm

Min. Rozmiar
85 x 55 mm

Opcja podklejenia taśmą 3M 467MP
TAK

Możliwość wykonania otworów montażowych
TAK

Przygotowanie projektu
Corel

Nadruk
UV-LED

Dostępne kolory
biały, srebrny, przezroczysty, różne warianty kolorystyczne laminatów dwuwartstwowych.

PGL - tabliczki grawerowane z laminatu dwuwarstwowego

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego, odpornego na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.

Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-35°C do +80°C

Materiał
laminat dwuwarstwowy

Grubość
standard 0,8 mm (opcja 1,6 mm)

Maksymalny rozmiar
620 mm x 300 mm

Grawer
laserowy

DOSTĘPNE KOLORY

123 srebrny / czarny
123 srebrny metaliczny / czarny
123 czarny / biały
123 biały / czarny
123 żółty / czarny
123 czerwony / czarny
123 czerwony / biały
123 pomarańczowy / czarny
123 zielony / biały
123 niebieski / biały
123 niebieski / czarny

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów

PGA - tabliczki grawerowane z aluminium anodowanego

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości aluminium anodowanego, odpornego na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.

Możliwość fazowania krawędzi oraz wykonywania otworów w tabliczkach.

Wszystkie kolory dostępne w dwóch wersjach: mat i połysk.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-40°C do +100°C

Materiał
aluminium anodowane

Grubość
1 mm

Maksymalny rozmiar
620 mm x 300 mm

Grawer
laserowy

DOSTĘPNE KOLORY

123 srebrny / czarny
123 srebrny biały
123 czarny / biały
123 czerwony / biały
123 niebieski / biały

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów

PGS - tabliczki grawerowane ze stali nierdzewnej

Tabliczki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na UV.

Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia.

Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad.

Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.

Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal nierdzewna

Grubość
1 mm

Maksymalny rozmiar:
297 mm x 420 mm

Grawer
laserowy

DOSTĘPNE KOLORY

123 stal / czarny



PGL - laminat dwuwarstwowy 1,6 mm

Standardowy, pół-sztywny materiał idealny dla większości zastosowań.

Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne według specyfikacji klienta.

Tabliczki dostępne z łańcuszkiem kulkowym ze stali nierdzewnej AISI 316.

PGL - laminat dwuwarstwowy 0,8 mm

Elastyczny materiał, doskonały do produkcji małych tabliczek znamionowych.

Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne według specyfikacji klienta.

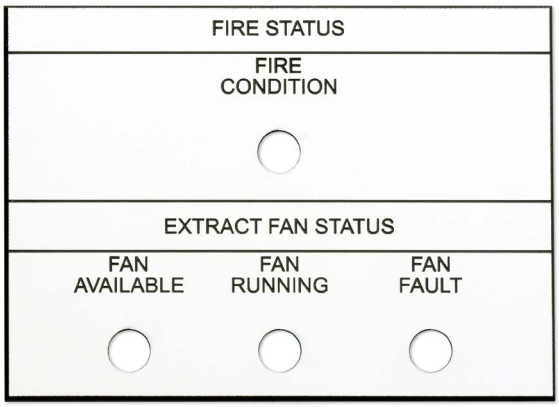

PGL - laminat dwuwarstwowy 3 mm

Gruby i sztywny materiał, przeznaczony do zastosowań, w których wymagana jest większa wytrzymałość.

Tabliczki wykonane według specyfikacji klienta.

PGS - stal nierdzewna

Stalowe tabliczki grawerowane z łańcuszkiem kulkowym.

OPIS
Dysk ze stali nierdzewnej typu 316 z otworem M4. Średnica 25 mm, grubość 1mm.
Dysk ze stali nierdzewnej typu 316 z otworem M4. Średnica 50 mm, grubość 1mm.
Łańcuszek kulkowy ze stali nierdzewnej AISI 316

PGH - uchwyty montażowe do tabliczek grawerowanych

Uchwyty montażowe do tabliczek grawerowanych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Zapewniają łatwy, trwały oraz estetyczny montaż tabliczek na instalacjach , w miejscach trudno dostępnych.

Odporne na korozje, wysokie temperatury, lekko stężone kwasy i zasady, oleje i tłuszcze. Doskonale spisują się w agresywnym środowisku. Proekologiczne.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal nierdzewna

Mocowanie
za pomocą opasek zaciskowych

Możliwość zamówienia uchwytów w innych rozmiarach.

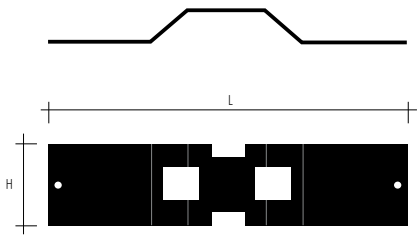

TYP	SZEROKOŚĆ [L mm]	WYSOKOŚĆ [H mm]	OPAKOWANIE
PGH08020	80	20	1 szt.
PGH11030	110	30	1 szt.

MK10-EOS2 - Drukarka termotransferowa

MK10-EOS2 to nowoczesna drukarka termotransferowa do wykonywania nadruków na oznacznikach Partex z szybkością dochodzącą do 150 mm/s. MK10-EOS2 jest podłączana do Twojego komputera za pomocą kabla USB i sterowana oprogramowaniem Promark Creator. Oprócz produktów systemu oznaczeń ProSleeve, drukarka MK10-EOS2 służy również do zadruku, innych produktów Partex takich jak: profile PO i POZ, profile PP+, PPA+ oraz etykiet.

MK10-EOS5 - Drukarka termotransferowa

MK10-EOS5 to nowoczesna drukarka termotransferowa do wykonywania nadruków na oznacznikach Partex z szybkością dochodzącą do 150 mm/s. MK10-EOS5 jest podłączana do Twojego komputera za pomocą kabla USB i sterowana oprogramowaniem Promark Creator. MK10-EOS5 ma możliwość umieszczenia wewnątrz obudowy małych rolek profili PO/POZ, PHZF, PPQ oraz serii ProSleeve. Oprócz produktów systemu oznaczeń ProSleeve, drukarka MK10-EOS5 służy również do zadruku, innych produktów Partex takich jak: profile PO i POZ, profile PP+, PPA+ oraz etykiet.

MK10-SQUIX - Termotransferowa drukarka oznaczników

MK10-SQUIX to nowoczesna, bardzo wydajna drukarka termotransferowa do wykonywania nadruków na oznacznikach Partex z szybkością dochodzącą do 300 mm/s. Drukarka może być podłączona do komputera poprzez port USB lub moduł Wi-Fi i sterowana dedykowanym oprogramowaniem. Profile wprowadzane są do drukarki z zewnątrz lub odwijane z rolek i dysków umieszczonych wewnątrz urządzenia, następnie drukowane i perforowane na określoną długość, wybraną przez użytkownika. Liczne funkcje, dotykowy ekran oraz szeroka głowica drukująca o rozdzielczości 300 dpi sprawiają, że jest to doskonałe urządzenie do ciężkich zastosowań przemysłowych.

Partex Labels Creator

Partex Labels Creator to doskonałe narzędzie do projektowania oraz do zarządzania produkcją etykiet przemysłowych. To intuicyjny program, który pozwala bezbłędnie dobrać etykietę o właściwych parametrach. Przede wszystkim jednak pozwala w prosty sposób zaprojektować nawet najbardziej złożony i skomplikowany opis, a służy temu zaawansowany edytor wyrażeń dla importowanych danych.

Biblioteka dostępnych etykiet zawiera większość naszych rozmiarów i typów etykiet.

ZD510-HC

Drukarka do druku opasek na rękę

Opaski na rękę dla pacjentów to podstawa bezpieczniejszego i wydajniejszego procesu świadczenia opieki. Rozwiązanie ZD510-HC do druku opasek na rękę to połączenie niezawodnej drukarki ZD510-HC i łatwych do ładowania wkładów z jedynymi dostępnymi na rynku opaskami z powłoką antybakteryjną – Z-Band® marki Zebra.

ZD620

Maksymalna jakość wydruku, wydajność i łatwość zarządzania

Model ZD620 zastępuje popularne drukarki z gamy GX Series oraz ZD500. Jest to coś więcej niż tylko konwencjonalna drukarka biurkowa – zapewnia ona najwyższą jakość druku i supernowoczesne funkcje. Model ZD620 jest dostępny zarówno w wersji do druku termicznego, jak i termotransferowego i doskonale sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach.

ZD420

Nowy wymiar łatwości użytkowania, elastyczności zastosowań i prostoty zarządzania

Drukarka ZD420 to najlepszy wybór dla użytkowników poszukujących szybkich drukarek termicznych o szerokości druku 104 mm, cechujących się łatwością obsługi, wdrożenia i zarządzania. Urządzenia z serii ZD420 zapewniają szybszy wydruk w wyższej jakości, elastyczność zastosowań i niski całkowity koszt posiadania.

APPARATUR

Wysokowydajne drukarki biurkowe

Zapewniające najwyższej jakości druk i wyposażone w zróżnicowane opcje łączności drukarki ZD500 sprawdzą się doskonale w szerokim wachlarzu zastosowań. Urządzenia można zintegrować z niemal dowolnym środowiskiem pracy, zyskując wzrost wydajności i rentowności, oszczędność czasu i możliwość ograniczenia zakresu niezbędnych szkoleń.

AVANCERAD

Avancerad, prisvärd och flexibel

Drukarki stacjonarne Zebra GK420 i GT800 łączą w sobie niezawodne drukowanie z dużymi prędkościami drukowania i zarządzaniem sieciowym. Dzięki łatwej w użyciu konstrukcji drukarki GK420 i GT800 umożliwiają poprawę efektywności użytkowania.

ZT600

Seria XI następnej generacji, teraz bardziej inteligentna i o przemysłowej tężyźnie

Drukarki z serii ZT600, bazujące na zaletach serii Xi, łączą w sobie wytrzymałą i trwałą budowę oraz wyjątkowe wyniki druku z wygodną w obsłudze i gotową na przyszłość platformą.

ZT510

Wydajność i wartość

Drukarka ZT510, oparta na sukcesie przodującego w branży modelu 105SLPlus, zapewnia podstawowe funkcje niezbędne w przypadku drukarki przemysłowej i dostępna jest w korzystnej cenie. ZT510 cechuje sprawdzona, trwała budowa i wzornictwo, a ponadto zaawansowane funkcje zarządzania i monitorowania.

ZT400

Duża wytrzymałość o wielu funkcjach

Seria ZT400 została zaprojektowana do trwałego i niezawodnego drukowania w trudnych warunkach. Wyposażona w zaawansowane funkcje także RFID i pracująca w środowisku Link-OS firmy Zebra,

ZT400 jest idealna do szerokiego zakresu zastosowań.

ZT200

Zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania

Bazując na szczegółowych opiniach klientów oraz dorobku wiodących w branży drukarek Stripe i S4M, firma Zebra opracowała nową gamę drukarek z serii ZT200, charakteryzujących się elegancką kompaktową konstrukcją, łatwością konfiguracji, intuicyjną obsługą oraz dogodnością serwisowania i konserwacji.

220Xi4

Profesjonalna i bardzo trwała

Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wysokonakładowych i pracy w trudnych warunkach przemysłowe drukarki etykiet z serii Xi4 zapewniają niezrównaną jakość wydruku oraz niezawodność działania. Pozwalają one zwiększyć efektywność pracy dzięki większej szybkości wydruku i szybszej łączności oraz ograniczyć czas przestojów dzięki systemowi wczesnego ostrzegania.

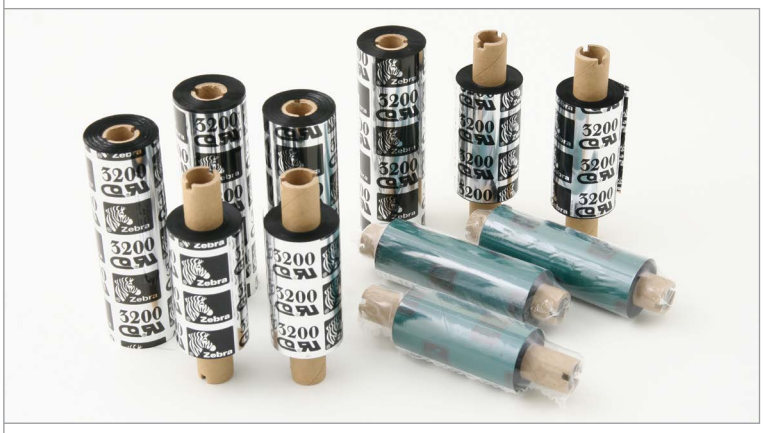

Folie termotransferowe

Zebra do CAB, Zebra serii-G i TLP, czarne, 74 m

INDEKS	OZNACZENIE	SZEROKOŚĆ	ROLEKI W OPAKOWANIU
2300GS06407	Wosk	64 mm	5
2300GS08407	Wosk	84 mm	5
2300GS11007	Wosk	110 mm	5
3200GS06407	Wosk/żywica	64 mm	5
3200GS08407	Wosk/żywica	84 mm	5
3200GS11007	Wosk/żywica	110 mm	5
5095GS06407	Żywica	64 mm	5
5095GS08407	Żywica	84 mm	5
5095GS11007	Żywica	110 mm	5

Folie termotransferowe

Zebra do CAB, Zebra TLP 2824, czarne, 74 m

INDEKS	OZNACZENIE	SZEROKOŚĆ	ROLEKI W OPAKOWANIU
800132-002	Wosk	57 mm	5
800132-102	Wosk/żywica	57 mm	5
800132-202	Żywica	57 mm	5

Folie termotransferowe

Marko do CAB, Zebra serii-G i TLP, Intermec mfl, czarne, 74 m

INDEKS	OZNACZENIE	SZEROKOŚĆ	ROLEKI W OPAKOWANIU
3200GS11007	Wosk/żywica	110 mm	5
5095GS06407	Żywica	64 mm	5
5095GS08407	Żywica	84 mm	5
5095GS11007	Żywica	110 mm	5

Folie termotransferowe

Zebra do CAB, Zebra serii Z, S i Xi, czarne, 450 m

INDEKS	OZNACZENIE	SZEROKOŚĆ	ROLEKI W OPAKOWANIU
3200BK06045	Wosk/żywica	60 mm	1
3200BK08045	Wosk/żywica	80 mm	1
3200BK11045	Wosk/żywica	110 mm	1
5095BK06045	Żywica	60 mm	1
5095BK08345	Żywica	83 mm	1
5095BK11045	Żywica	110 mm	1
5095BK13145	Żywica	131 mm	1

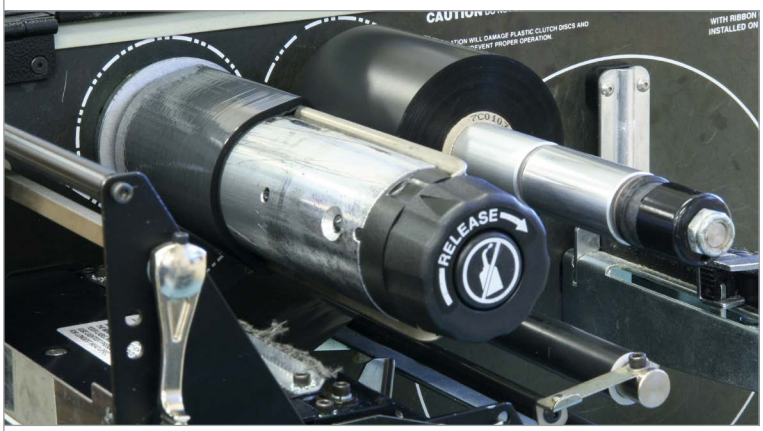

Folie termotransferowe

Marko do CAB, Zebra serii-Z, S i Xi, czarne, 450 m

INDEKS	OZNACZENIE	SZEROKOŚĆ	ROLEKI W OPAKOWANIU
5694109	Wosk	60 mm	1
5631109	Wosk	90 mm	1
5667109	Wosk	110 mm	1
5631319	Wosk/żywica	90 mm	1
5667219	Żywica	110 mm	1

12:26
cab
Ready

POLYESTER

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT300	Żółty matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Igłowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT300B	Żółty połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,108 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Igłowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT301-40, -50, -60	Srebrny matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Igłowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT301B-40	Srebrny połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,09 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT302-40, -50, -60	Biały matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Igłowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT302B-40	Biały połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT303-CHK/ VOID	Srebrny matowy plomba zabezpiecz.	-40 do + 125°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT309	Przezroczysty Bezbarwny z połyskiem	-40 do +150°C	Grubość 0,25 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	paneli słonecznych, ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT310-50-60	Przezroczysty Bezbarwny z połyskiem	-40 do +125°C	Grubość 0,05 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, termotransferowa	Samolaminujące przewodów
MT320	Biały matowy	-20 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, atramentowa, termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT331	Biały matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa, Black Resistant	ogólne, komponentów i produktów w trudnym oraz narażonym środowisku
MT332	Srebrny matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa, Black Resistant	ogólne, komponentów i produktów w trudnym oraz narażonym środowisku
MT7871	Biały połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,11 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT7872	Srebrny połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,11 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów

VINYL (PVC)

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT304-101	Biały półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT304-105	Przezrocz. półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, przewodów, komponentów, produktów
MT304-106	Żółty półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, magazynowe, komponentów, produktów
MT304-110	Przezrocz. półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia przewodów
MT304-201-208	Różne kolory półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia magazynowe, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
MT304-131	Biały połysk	-20 do +80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia magazynowe, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
MT800-SERIEN	Biały, czarny, inne kolory, matowy	-40 do +110°C	Grubość 0,11 mm Arkusz 700x1000	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, folie z nadrukiem
MT3690	Biały połysk	-40 do +100°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały
MT3698	Srebrnoszary, połysk	-40 do +100°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały

ACRYL

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT80-6	Żółty matowy	-29 do + 80°C	Grubość 0,15 mm Splot bez Pvc	Trwały (akryl)	Wodę, wilgoć Wewnątrz		ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT80-8	Żółty matowy	-29 do + 80°C	Grubość 0,15 mm Splot bez Pvc	Trwały (akryl)	Wodę, wilgoć Wewnątrz		ogólne, przewodów, magazynowe
MT3921	Biały matowy	-40 do + 175°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały

POLYPROPYLEN

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT400-001, -002	Biały połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,09 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów
MT400-003, -004	Przezroczysty połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,09 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów

POLYETYLEN

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT500-001, -002	Biały połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów
MT500-003, -004	Przezroczysty połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów

PAPIER

MATERIAL	KOLR	TEMP. STOSOWANIA	WŁAŚCIOWOŚCI	KLEJ	ODPORNOŚĆ NA	TECHNIKA DRUKU	OBSZARY ZASTOSOWANIA (OZNACZANIE)
MT312-001	Biały połysk	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Flexo	ogólne, produktów, kartonów
MT312-012	Biały matowy, transfer	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów, kartonów
MT312-030	Biały matowy (termo)	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Direkt-termo	ogólne, produktów, kartonów
MT312-033	Biały matowy DT karton	-25 do + 80°C	Grubość 0,15 mm, 155g	Materiał nie jest samoprzylepny.	Lekką wilgotność Wewnątrz	Direkt-termo	Bilety parkingowe, tagi, magazynowe
MT312-040	Biał matowy TT karton	-25 do + 80°C	Grubość 0,15 mm, 150g	Materiał nie jest samoprzylepny.	Lekką wilgotność Wewnątrz	Termotransferowa, Laserowa, Laserowa jednoprzebiegowa	Bilety parkingowe, tagi, magazynowe
MT312-050	Biały matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Laserowa, Atramentowa, Laserowa jednoprzebiegowa	ogólne, produktów, kartonów
MT312-060	Biały połysk	-25 do + 80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Laserowa, Laserowa jednoprzebiegowa	ogólne, produktów, kartonów

PARTEX LABELS SP. Z O.O.

ul. Chrobrego 129
87-100 Toruń, Poland
tel. +48 56 650 65 41
info@partexlabels.com